


**LG AIRCO**  
**PACS5A000 AC SMART**  
**COMMANDES CENTRALES**  
A0019673

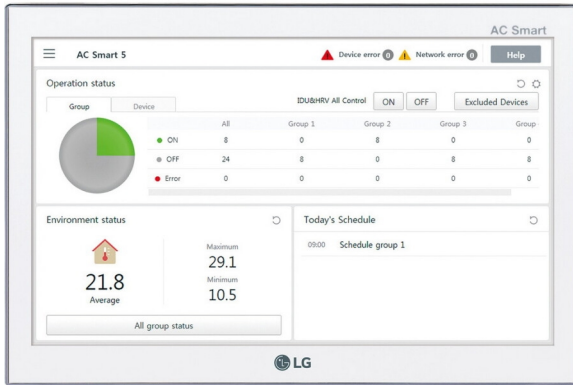

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Dimensions</b>	mm	168h x 29p x 253l
<b>Modèle</b>		Commande centralisée AC Smart 5
<b>Dénomination technique</b>		PACS5A000
<b>Compatible</b>		Multi V / ERV / ERV DX/ Therma V / Hydrokit/ AHU kit
<b>Nombre max. d'unités intérieures à connecter</b>		128
<b>Contrôle individuel et par groupe (O/N)</b>		Marche Arrêt / Changement de mode / Point de consigne / Vitesse de ventilation
<b>Blockage de télécommandes individuelles</b>		Température / Mode / Ventilation / Totale
<b>Mode esclave (verrouillage de niveau supérieur) (O/N)</b>		Oui
<b>Signalisation de défaut</b>		Chauffer / Refroidir / Auto / Déshumidifier / Ventiler
<b>Changement de mode</b>		Chauffage / Refroidissement / Auto / Déshumidification / Ventilation
<b>Programmation</b>		Journalier / Hebdomadaire / Mensuel / Annuel / Congé
<b>Historique de fonctionnement (O/N)</b>		Oui
<b>Navigation visuelle sur plan (O/N)</b>		Oui
<b>Limite du temps de fonctionnement (O/N)</b>		Oui
<b>Limite supérieure et inférieure de la température ambiante (O/N)</b>		Oui
<b>Accès à l'Internet (O/N)</b>		Oui(*)
<b>Température souhaitée 2 réglages (O/N)</b>		Ja (changement automatique / setback)
<b>Ecran</b>		Oui, par zone (Indicateur PDI nécessaire)
<b>Gestion de l'énergie</b>		Oui
<b>Interaction entre les entrées/sorties (O/N)</b>		Oui
<b>Contrôle virtuel (O/N)</b>		Oui, Contrôle virtuel Maître/Esclave
<b>Affichage d'urgence (O/N)</b>		Oui
<b>Interverrouillage avec le module ACS IO (O/N)</b>		Oui
<b>Intégration de la GTB</b>		BAC net IP / Modbus TCP

<b>Nombre d'Entrées / Sorties logiques</b>		2 / 2
<b>Alimentation</b>	V/Hz	12 V DC

---

\* Le produit doit être connecté à une adresse IP publique

PDI Nécessité PI485 par unité extérieure