



THERMO COMFORT
A DIVISION OF ENGELS GROUP



CATALOGUS THERMOR



Thermor 

Inhoud

Diverse informatie	3
Over ons	3
Thermor Cozytouch	6
Warmtepompboilers	8
Boilers	16
Badkamerradiatoren	36
Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden	54



CRÉPERIE

Glacier

SALLE
du 1^{er} ETAGE

U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR...



Van links naar rechts : Hans Van der Perre, Patrick Leenaerts, Nicolas Bruneau, Patrick Bougard, Jan Engels, Gilles Romagne

Engels Group BV werd in 1927 opgericht in Antwerpen. Na 95 jaar lang gevestigd te zijn geweest op de Paardenmarkt in Antwerpen, zijn we sinds mei 2022 verhuisd naar ons nieuw distributiecentrum te Malle.

Thermo Comfort is met Thermor actief op twee terreinen: elektrische verwarming en elektrische boilers enerzijds en hernieuwbare energie zoals warmtepompen en warmtepompboilers. We behoren in België tot de top in deze domeinen.



Als klant geniet u mee van ons studiebureau, onze technische dienst en onze eigen transportdienst die levert in heel België en Luxemburg. U kunt ook deelnemen aan een opleiding in onze warmtepomp-academie. We doen alles om u optimaal te ondersteunen.

Met 80 werknemers realiseren we een omzet van meer dan 50 miljoen euro.





STUDIE EN TECHNISCH ADVIES

STUDIES, BEREKENINGEN, INSTALLATIE: WIJ ADVISEREN U GRAAG.

Onze specialisten helpen u graag bij uw aanbestedingen, bij het voorbereiden van een installatie en de keuze van de juiste toestellen. De accurate berekening van de koel- of warmtebehoefte en de geschikte vermogens hoort eveneens bij die gratis service. Wilt u gebruik maken van onze software voor eigen berekeningen en een eerste systeemontwerp? Hij staat gratis voor u klaar. We adviseren u ook bij de praktische uitwerking. In elk stadium van uw project kunt u rekenen op onze begeleiding, zonder dat het u één extra euro kost. Bel voor meer informatie naar +32 3 231 88 84.



SERVICE

STERKE WAARBORGEN. ACTIEVE KLANTENSERVICE

Duurzame kwaliteit: daar gaat Thermo Comfort voor! Alle toestellen worden vervaardigd uit nauwkeurig geselecteerde en geteste materialen. Zowel tijdens het fabricageproces als op het eindproduct worden doorgedreven controles uitgevoerd. Door die totale kwaliteitszorg kunnen we lange en betrouwbare product-garanties bieden. U verschaft uw klanten de grootste zekerheid, zonder zelf enig risico te lopen. Wat er ook met een toestel gebeurt, Thermo Comfort zorgt voor de oplossing. Onze klantenservice bestaat uit 11 personen. Ze zorgen voor onderdelen, herstellingen aan huis of op de werf. We beschikken ook over eigen koeltechniekers.



LEVERINGEN

CHAUFFEUR INBEGREPEN

Engels Group heeft een eigen transportdienst die levert in heel België en Luxemburg. Dagelijks zijn er 12 vrachtwagens voor u onderweg. Dankzij onze transportdienst kunnen we u een vlotte levering en communicatie verzekeren.



U KRIJGT ZELFS EEN PERSOONLIJKE RAADGEVER

Onze buitendienstmedewerker voor uw regio is uw persoonlijke raadgever. Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen rond techniek, verkoop en klantenservice. Met zijn stimulerende informatie over productlanceringen en promotionele acties brengt hij of zij u voortdurend op creatieve ideeën die de groei van uw omzet en winst bevorderen. We bieden ook ondersteuning aan studie- en adviesbureaus.



VAKSEMINARIES

UW PRODUCTKENNIS BLIJFT OP PEIL!

Thermo Comfort organiseert het hele jaar door cursussen en workshops. Onze partners uit de vakhandel nemen enthousiast deel. De ideale manier om hun knowhow uit te breiden op het vlak van nieuwe technologie, producten en toepassingen. Wie commercieel succesvol wil blijven, moet levenslang leren.

Met die permanente vorming houdt u uw productkennis op peil, zodat u uw klanten een uitstekende service kunt blijven verzekeren. Meer informatie?

Bel +32 3 231 88 84.



STATE OF THE ART TOONZAAL

AANTREKKELIJKE TOONZAAL, BETERE COMMUNICATIE

Wilt u de aandacht trekken van uw klanten? En wilt u hen overtuigen van de kwaliteit van uw producten en service?

U kunt gratis gebruik maken van onze professionele toonzaal van 2.500 m² waar we u graag meenemen in onze wereld van HVAC-toepassingen, die we u de dag van vandaag kunnen aanbieden. De meeste toestellen die hier opgesteld staan zijn functioneel werkend, zodat u en uw klant deze kunnen zien, horen en voelen hoe ze werken.



LOGISTIEK

OPPERVLAKTE VAN 72.000 m²

Het volledig logistieke proces gebeurt in eigen beheer. Vanuit onze nieuwe site te Malle, met een oppervlakte van 72.000 m², vertrekken dagelijks 12 eigen vrachtwagens richting onze klanten. Eigen transport is voor onze organisatie synoniem aan snelheid, flexibiliteit, kwaliteit en minimale foutmarge. Afhankelijk van de regio en afspraken wordt u 2x per week beleverd.



BESTELLINGEN AFHALEN

U kan uw bestellingen ook afhalen. Afhalingen worden klaargezet in 3 afhaalcontainers waar u op elk moment van de dag (ook buiten de kantooruren dus) uw bestelling kan afhalen. Met een persoonlijke code heeft u toegang tot deze afhaalcontainers. We vragen u steeds uw bestelling door te geven 24u. op voorhand.




COZYTOUCH

CONNECTED OPLOSSINGEN

Bedien uw radiatoren en boiler vanop afstand

FUNCTIES

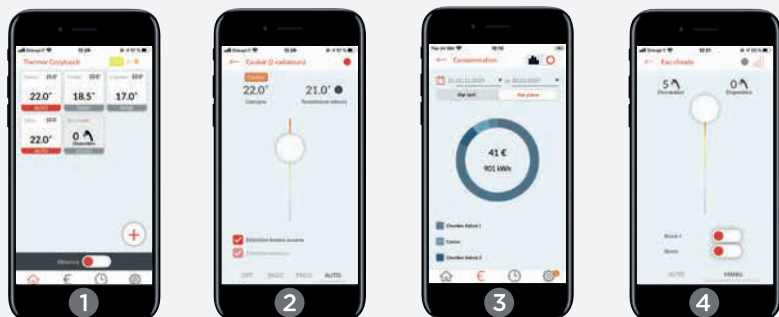

RADIATOR :

- 1 Regeling per kamer** en controle over onvoorziene omstandigheden. **Programmering** op afstand.
- Eenvoudige en snelle temperatuurregeling.** **Weergave verwarmingsstatus** van het toestel.
- RADIATOR EN BOILER:** **Weergave van het verbruik** per kamer in $^{\circ}$ of in kWh. **Instelling elektriciteitsstarief** (basistarief, piek-/daluren) en tips om te besparen. **Afwezigheidsmodus** met programmering van de datum van thuiskomst.
- BOILER:** **Weergave van het aantal resterende douches.** **Boostfunctie** om sneller warm water te krijgen.

« Oké Google, wat is de temperatuur in de woonkamer? »

Met uw connected toestellen, die compatibel zijn met Google Assistant, kan u de verwarming met uw stem bedienen. U kan de temperatuur in elke kamer bekijken en wijzigen en de connected radiatoren aan- of uitschakelen.



TROEVEN VOOR UW KLANTEN



Comfort op maat dat u regelt waar en wanneer u maar wil



Gratis app eenvoudig en gebruiksvriendelijk, compatibel met smartphone en tablet



Zuiniger door een betere controle over het energieverbruik

EN BOVENDIEN....

Weer en luchtkwaliteit buiten

Realtime weergave van de luchtkwaliteit buiten, het weer en de buitentemperatuur.

Hulp bij 1^e indienststelling

De app stelt enkele vragen om u te helpen bij de 1^e indienststelling van de app en de producten.

Thermor Cozytouch

Een eenvoudige en snelle verbinding
1 verbinding / 1 download

Meer info op www.cozytouch.fr/nl

1. Installeer de radiator

2. Sluit de Cozytouch Bridge aan op uw internet

3. Download gratis de Thermor Cozytouch applicatie



4. Maak een account aan op de applicatie

5. Connecteer (koppel) de apparaten*

* Met een limiet van 20 apparaten per bridge, tot 10 zones per bridge en 5 apparaten per zone.

INSTALLATIE


Compatibele producten:

Symphonik, Allure 3 Virtuouse, Allure 3 Classique, Aéromax 5, Aéromax Split 2, Aéromax Premium, Malicio

**VOLLEDIG
OP AFSTAND
BEDIENBAAR**



**Toegang tot alle THERMOR
COZYTOUCH-functies** Geen interface

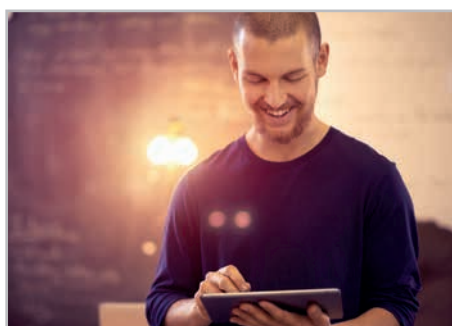

**App
downloaden**



Cozytouch



**BRIDGE COZYTOUCH
installeren**

+ aansluiten op het internet



BRIDGE COZYTOUCH







Geleverd met 1 voeding en 1 ethernetkabel

Omschrijving	Afmetingen	Referentie
Bridge Cozytouch INTER V2	110x71x28	A0076609



WARMTEPOMPBOILERS



Model	AEROMAX PREMIUM COZY	AEROMAX 5 VM
Kleur	 WIT	 WIT
Energy class		
Waterinhoud	200 - 270 L	100 - 150 L
Cozytouch connected	 <ul style="list-style-type: none"> • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge 	 <ul style="list-style-type: none"> • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge
Weerstand type	Staatiet	Staatiet
	P. 10	P. 12



AEROMAX SPLIT V3


WIT


A+

150 - 270 L



- Intelligente sturing
- Voorzie Cozytouch bridge

Roestvrij staal

P. 14

AEROMAX PREMIUM COZY



BESCHRIJVING

Warmtepompboiler monobloc

- > Verticaal stand model 200L
- > Verbeterde akoestische en technische prestaties
- > R513a koelvloeistof
- > Thermodynamische Monobloc Boiler
- > Connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen (verbeterde werking)
- > Energieklasse A+
- > Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- > ACI-Hybride bescherming
- > AUTO-modus: Past zijn warmwater productie aan het leefritme van de gebruiker
- > Modi: AUTO, BOOST, ECO, MANUEEL
- > Intuïtief bedieningspaneel
- > Regelbare toevoer en afvoer van lucht
- > Programmeerbaar
- > Weerstand voor anti-legionella cyclus



Artikelnr	Naam
A0021656	AEROMAX PREMIUM COZY 1,8KW 200FS
A0021657	AEROMAX PREMIUM COZY 1,8KW 270FS
A0021658	AEROMAX PREMIUM COIL COZY 1,8KW 200FS
A0018581	AEROMAX PREMIUM COIL COZY 1,8KW 270FS

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
A0076609	De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd. (Product onderworpen aan Recupel.)



Lees meer over de Cozytouch-technologie op pg 6



Komt in aanmerking voor renovatiepremie.




Warmtepompboiler

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		A0021656	A0021657	A0021658	A0018581
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd			
Plaatsing		Vloerstaand			
Inhoud	L	200	270	197	263
Vermogen	W	1953	2212	1953	2121
Elektrisch verbruik	W	700	700	700	700
COP bij 7°C (EN 16147)		2,79	3,16	2,79	3,03
Elektrische weerstand	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
Weerstand type		Steatiet			
Spanning	V	230	230	230	230
Beveiliging IP		X1B	X1B	X1B	X1B
Beschermingsanode		✓	✓	✓	✓
Corrosiebescherming		ACI Hybride			
Cozytouch ready		✓	✓	✓	✓
Met thermometer		✓	✓	✓	✓
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4 M	3/4 M	3/4 M	3/4 M
Aansluiting spiraal	Ø"	-	-		1 F
Verwarmingsoppervlak spiraal	m²	-	-	1,2	1,2
Max bedrijfstemperatuur	°C	65	65	65	65
Maximale temperatuur WP	°C	62	62	62	62
Werkingsveld buiten temp.	°C	-5 / 43	-5 / 43	-5 / 43	-5 / 43
Max bedrijfsdruk (SWW)	bar	8	8	8	8
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen)	mm	1617	1957	1617	1957
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen)	mm	620	620	620	620
Afm. - Diepte (zonder aansluitingen)	mm	665	665	665	665
Lucht verbinding	Ømm	160	160	160	160
Leeggewicht	kg	80	92	97	111
Werkingsmodus		On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Geluidsvermogeniveau LWA binnen	dB	53	53	53	53
Koudemiddel		R513a	R513a	R513a	R513a
Opwarmtijd (EN 16147)		7 u 52	10 u 39	7 u 53	11 u 04
Stilstandverlies	kWu/24u	0,768	0,672	0,768	0,792
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	117 (Ext. air)	130 (Ext. air)	117 (Ext. air)	126 (Ext. air)
Opgegeven aftapprofiel		L	XL	L	XL
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A+	A+	A+	A+

(1) Orienteerbare luchtkanalen

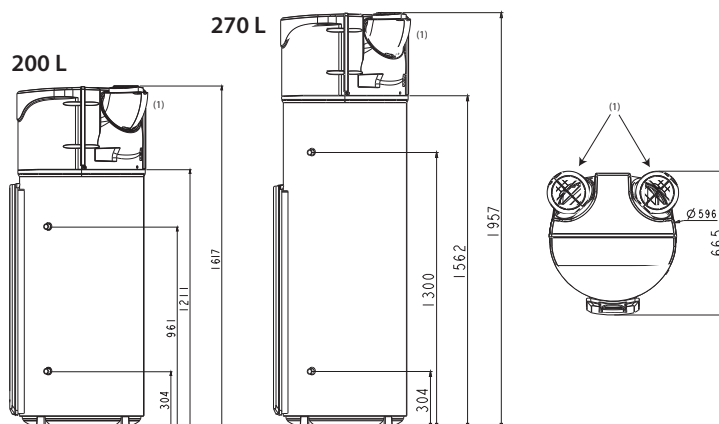

AEROMAX 5 VM



BESCHRIJVING

Warmtepompboiler monobloc verticaal wandmodel

- > Warmtepompboiler van 100L en 150L
- > Energielabel A+
- > Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- > Connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen
- > ACI-Hybride corrosiebescherming
- > Droge weerstand
- > Intelligente aanpassing van warmwaterproductie naargelang leefritme
- > Intuïtief bedieningspaneel



Artikelnr	Naam
A0071659	AEROMAX 5 VM 100L
A0071530	AEROMAX 5 VM 150L

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
A0076609	De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd. (Product onderworpen aan Recupel.)
-	Recuperatie bak (Voor de horizontale modellen; 2 stuks bestellen)



Lees meer over de Cozytouch-technologie op pg 6




Komt in aanmerking voor renovatiepremie.




Warmtepompboiler wandmodel

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		A0071659	A0071530
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd	
Plaatsing		Wandhangend	
Inhoud	L	100	150
Vermogen	W	865	1124
Elektrisch verbruik	W	350	350
COP bij 7°C (EN 16147)		2,66	3,05
Elektrische weerstand	kW	1,2	1,8
Weerstand type		Staatiet	
Spanning	V	230	230
Beveiliging IP		X1B	X1B
Beschermingsanode		✓	✓
Corrosiebescherming		ACI Hybride	
Cozytouch ready		✓	✓
Met thermometer		✓	✓
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4 M	3/4 M
Maximale temperatuur WP	°C	62	62
Werkingsveld buiten temp.	°C	-5 / 43	-5 / 43
Max bedrijfsdruk (SWW)	bar	8	8
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen)	mm	1234	1557
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen)	mm	529	529
Afm. - Diepte (zonder aansluitingen)	mm	539	539
Lucht verbinding	Ømm	125	125
Leeggewicht	kg	57	66
Werkingsmodus		On/Off	On/Off
Geluidsvermogensniveau LWA binnen	dB	45	45
Koudemiddel		R134a	R134a
Opwarmtijd (EN16147)		7u27	11u21
Stilstandverlies	kWu/24u	0,48	0,528
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	108 (Ext. air)	117 (Ext. air)
Opgegeven aftaprofiel		M	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A+	A+

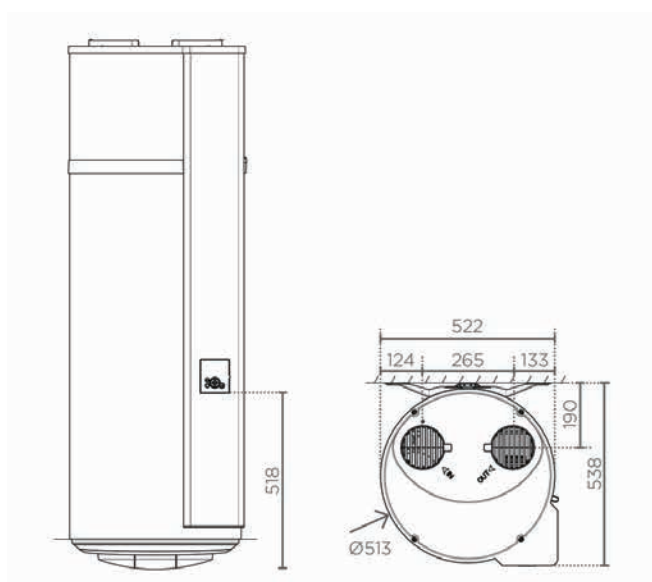

AEROMAX SPLIT V3

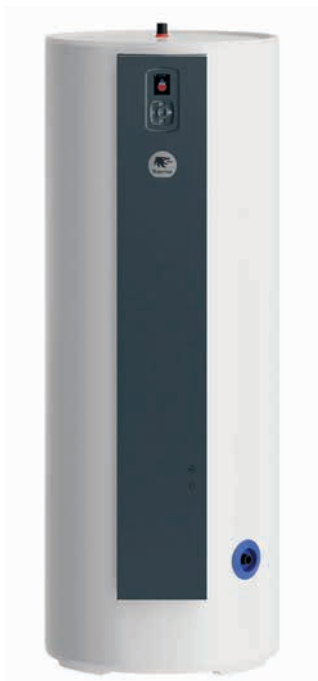

BESCHRIJVING

Warmtepompboiler monobloc verticaal wandmodel

- > Warmtepompboiler van 150L, 200L en 270L
- > Energielabel A+
- > Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- > Connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen
- > ACI-Hybride corrosiebescherming
- > Intelligente aanpassing van warmwaterproductie naargelang leefritme
- > Intuïtief bedieningspaneel



Artikelnr	Naam
A0077991	AEROMAX SPLIT 3 VM 150L
A0077992	AEROMAX SPLIT 3 VM 200L
A0077993	AEROMAX SPLIT 3 VS 270L

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
A0076609	De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd. (Product onderworpen aan Recupel.)



Lees meer over de Cozytouch-technologie op pg 6



Komt in aanmerking voor renovatiepremie.



Warmtepompboiler Split

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		A0077991	A0077992	A0077993
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd		
Plaatsing		Wandhangend		Vloerstaand
Inhoud	L	150	200	270
Thermisch vermogen	kW	2,98	3,14	3,15
Elektrisch vermogen	kW	0,685	0,698	0,633
COP bij 7°C (EN 16147)		3,09	3,07	3,37
Elektrische weerstand	kW	1,8	1,8	1,8
Weerstand type		Roestvrij staal		
Spanning	V	230	230	230
Beschermingsanode		✓	✓	✓
Corrosiebescherming		ACI Hybride		
Cozytouch ready		✓	✓	✓
Met thermometer		✓	✓	✓
Werkingsveld buiten temp.	°C	-15 / 37	-15 / 37	-15 / 37
Max bedrijfsdruk (SWW)	bar	8	8	
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen)	mm	1177	1487	1586
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen)	mm	567	567	617
Afm. - Diepte (zonder aansluitingen)	mm	586	586	651
Leeggewicht	kg	53	63	73
Werkingsmodus		On/Off	On/Off	On/Off
Geluidsvermogeniveau LWA binnen	dB	50	50	50
Opwarmtijd (EN16147)		2u22	2u59	3u46
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	127 (Ext. air)	126 (Ext. air)	138 (Ext. air)
Opgegeven aftaprofiel		M	L	XL
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A+	A+	A+

BUITENUNIT

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		A0077994
Max. opgenomen vermogen	W	1450
Koudemiddel		R32
Afm. - Hoogte	mm	535
Afm. - Breedte	mm	735
Afm. - Diepte	mm	330
Leeggewicht	kg	23,6
Energie-efficiëntieklasse		A+





ELEKTRISCHE BOILERS



Model	DURALIS VM ACI HYBRIDE	DURALIS VS ACI HYBRIDE	DURALIS HM ACI HYBRIDE
Energy class			
Waterinhoud	50 - 200 L	50 - 200 L	50 - 200 L
Cozytouch connected	-	-	-
Bescherming	ACI HYBRIDE	ACI HYBRIDE	ACI HYBRIDE
Elektrische weerstand	DROOG	DROOG	DROOG
	P. 18	P. 20	P. 22



	BLINDÉ VM	DROOG VM	MALICIO 3 MULTI-POSITIE	MALICIO 3 VERTICAAL
	C →	-	B →	B →
	50 - 75 L	100 - 200 L	40 - 100 L	100 - 150 L
	-	-	 <ul style="list-style-type: none"> • Cozy App • Cozytouch bridge is niet vereist 	 <ul style="list-style-type: none"> • Cozy App • Cozytouch bridge is niet vereist
	MAGNESIUM	ACI HYBRIDE	MAGNESIUM	MAGNESIUM
	NAT	DROOG	DROOG	DROOG
	P. 24	P. 26	P. 30	P. 32

DURALIS VM ACI HYBRIDE - verticaal wandmodel



BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal wandmodel

- > Geëmailleerde kuip
- > Verticaal wandmodel
- > Elektronische thermostaat
- > ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- > Droge weerstand
- > Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd



Weerstand, anode en voelerhuls

Artikelnr	Naam
A0004894	DURALIS VM 050L ACI MONO
A0029717	DURALIS VM 075L ACI HYBRIDE MONO
A0029718	DURALIS VM 100L ACI HYBRIDE MONO
A0029719	DURALIS VM 150L ACI HYBRIDE MONO
A0004899	DURALIS VM 200L ACI HYBRIDE MONO
A0072458	DURALIS VM COMPACT 100L ACI HYBRIDE MONO
A0072572	DURALIS VM COMPACT 150L ACI HYBRIDE MONO
A0075837	DURALIS VM COMPACT 200L ACI HYBRIDE MONO

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
-	Recuperatie bak (Voor de horizontale modellen: 2 stuks bestellen)
-	Plafond bevestigingskit VM van 50 tot 100L
A0000520	Plafond bevestigingskit VM 150 en 200L
A0070091	Draagriem voor transport EASYLIFT (2 harnessen + 1 centrale riem)
A0070092	Zuignappen voor transport EASYGRIP (2 zuignappen + transportzak)
A0028612	Universele driehoek Boilers > 100 L - H=600mm
-	Universele bevestigingssteun
-	Snel bevestigingsplaat EASYFIX (vanaf 150L = 2st.)
-	Draaiende diëlektrische koppeling EASYRACCORD - diam20/27
-	Vermogenkaart 3x400V
A0001384	Kit Tri 3x230V met statiet weerstand 1800W
A0001385	Kit Tri 3x230V met statiet weerstand 2200W
A0001386	Kit Tri 3x230V met statiet weerstand 3000W




Elektrische boiler

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type	STANDAARD					COMPACT				
	A0004894	A0029717	A0029718	A0029719	A0004899	A0072458	A0072572	A0075837		
Plaatsing		Wandhangend								
Wandmontage		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verticale plaatsing		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Horizontale plaatsing		x	x	x	x	x	x	x	x	
Inhoud	L	50	75	100	150	200	100	150	200	
Vermogen	W	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200	
Weerstand type		Stéatite								
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd								
Corrosiebescherming		ACI Hybride								
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Afmetingen Ø	mm	505	513	513	513	513	570	570	570	
Afmetingen A	mm	370	570	750	1050	1050	570	750	950	
Afmetingen B	mm	-	-	-	800	800	-	500	700	
Afmetingen C	mm	530	530	530	530	530	590	590	590	
Afmetingen H	mm	575	705	835	1155	1475	740	990	1245	
Leeggewicht	kg	22	23	27	35	45	30	39	46	
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65	65	65	65	65	65	
Spanning	V	230	230	230	230	230	230	230	230	
Beveiliging IP		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		2h36	4h08	5h27	5h14	5h44	5h29	5h09	5h53	
Stilstandverlies	kWu/24u	0,82	1,08	1,28	1,65	1,94	1,15	1,44	1,74	
Opgegeven aftapprofiel		M	M	L	M	L	L	M	L	
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		C	C	C	C	C	C	C	C	

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type	A0004894	A0029717	A0029718	A0029719	A0004899	A0072458	A0072572	A0075837	
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	-	142	177	276	373	177	278	369

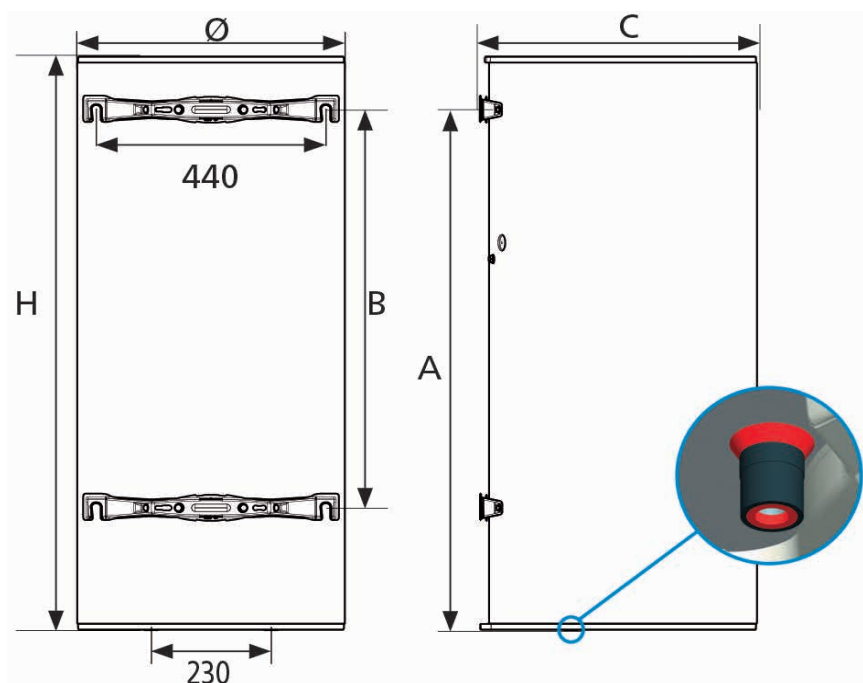

DURALIS VS ACI HYBRIDE - verticaal vloermodel



BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal vloermodel

- > Geëmailleerde kuip
- > Verticaal Staand model
- > Elektronische thermostaat
- > ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- > Droge weerstand
- > Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd



Weerstand, anode en voelerhuls

Artikelnr	Naam
A0075110	DURALIS VS 150L ACI HYBRIDE MONO
A0004901	DURALIS VS 200L ACI HYBRIDE MONO
A0004902	DURALIS VS 250L ACI HYBRIDE MONO
A0075773	DURALIS VS 300L ACI HYBRIDE MONO

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
A0070091	Draagriem voor transport EASYLIFT (2 harnessen + 1 centrale riem)
A0070092	Zuignappen voor transport EASYGRIP (2 zuignappen + transportzak)
-	Snel bevestigingsplaat EASYFIX (vanaf 150L = 2st.)
A0000521	Universele bevestigingssteun
-	Draaiende diëlektrische koppeling EASYRACCORD - diam20/27
A0001383	Vermogenkaart 3x400V
A0001384	Kit Tri 3x230V met steatiet weerstand 1800W
A0001385	Kit Tri 3x230V met steatiet weerstand 2200W
A0001386	Kit Tri 3x230V met steatiet weerstand 3000W




Elektrische boiler

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		A0075110	-	-	A0075773
Plaatsing			Vloerstaand		
Wandmontage		x	x	x	x
Verticale plaatsing		✓	✓	✓	✓
Horizontale plaatsing		x	x	x	x
Inhoud	L	150	200	250	300
Vermogen	W	1800	2200	3000	3000
Weerstand type			Staatiet		
Sanitaire afwerking			Geëmailleerd		
Corrosiebescherming			ACI Hybride		
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4	3/4	3/4
Afmetingen Ø	mm	575	575	575	575
Afmetingen C	mm	590	590	590	590
Afmetingen H	mm	1015	1270	1510	1765
Leeggewicht	kg	42	47	53	60
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65	65
Spanning	V	230	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP24	IP24
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		4h19	5h14	4h58	6h18
Stilstandverlies	kWu/24u	1,58	1,87	2,30	2,36
Opgegeven aftaprofiel		M	M	L	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		C	C	C	C

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		A0075110	-	-	A0075773
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	276	376	435	537

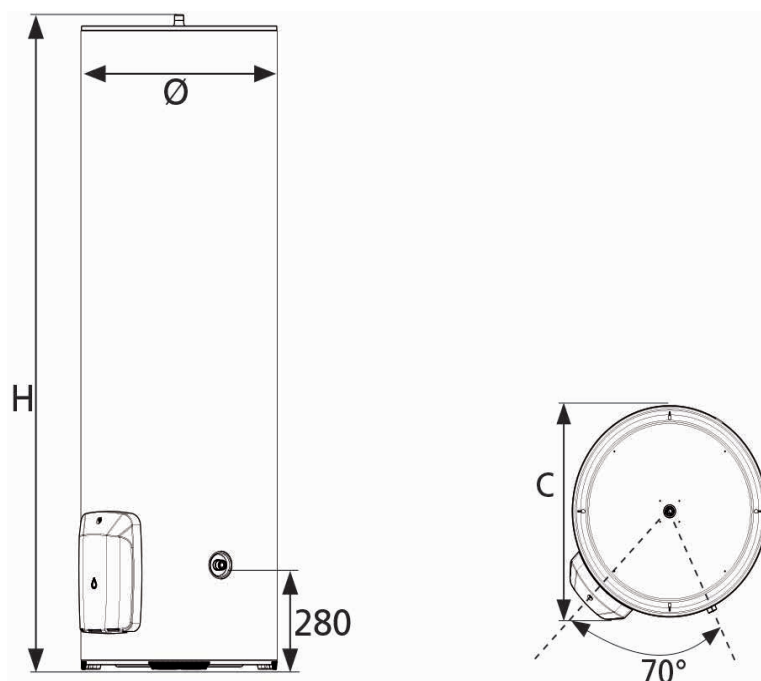

DURALIS HM ACI HYBRIDE - horizontaal wandmodel



BESCHRIJVING

Elektrische boiler horizontaal wandmodel

- > Geëmailleerde kuip
- > Horizontaal wandmodel
- > Elektronische thermostaat
- > ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- > Droge weerstand
- > Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd



Artikelnr	Naam
A0073044	DURALIS HM 100L ACI HYBRIDE MONO
A0072698	DURALIS HM 150L ACI HYBRIDE MONO
A0077246	DURALIS HM 200L ACI HYBRIDE MONO

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
-	Recuperatie bak (Voor de horizontale modellen: 2 stuks bestellen)
-	Cerclage Kit voor HM (100L=1st / 200L=2st)
A0070091	Draagriem voor transport EASYLIFT (2 harnessen + 1 centrale riem)
A0070092	Zuignappen voor transport EASYGRIP (2 zuignappen + transportzak)
A0000521	Universele bevestigingssteun
-	Snel bevestigingsplaat EASYFIX (vanaf 150L = 2st.)
-	Draaiende diëlektrische koppeling EASYRACCORD - diam20/27




Elektrische boiler

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		A0073044	A0072698	A0077246
Plaatsing			Wandhangend	
Wandmontage		✓	✓	✓
Verticale plaatsing		x	x	x
Horizontale plaatsing		✓	✓	✓
Inhoud	L	100	150	200
Vermogen	W	1200	1800	2200
Weerstand type			Steatiet	
Sanitaire afwerking			Geëmailleerd	
Corrosiebescherming			ACI Hybride	
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4	3/4
Afmetingen Ø	mm	520	520	520
Afmetingen B	mm	600	800	1050
Afmetingen L	mm	830	1150	1470
Leeggewicht	kg	29	37	45
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65
Spanning	V	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP24
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		2h51	4h24	4h31
Stilstandverlies	kWu/24u	1,03	1,46	1,75
Opgegeven aftapprofiel		L	M	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		C	C	C

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		A0073044	A0072698	A0077246
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	160	237	310

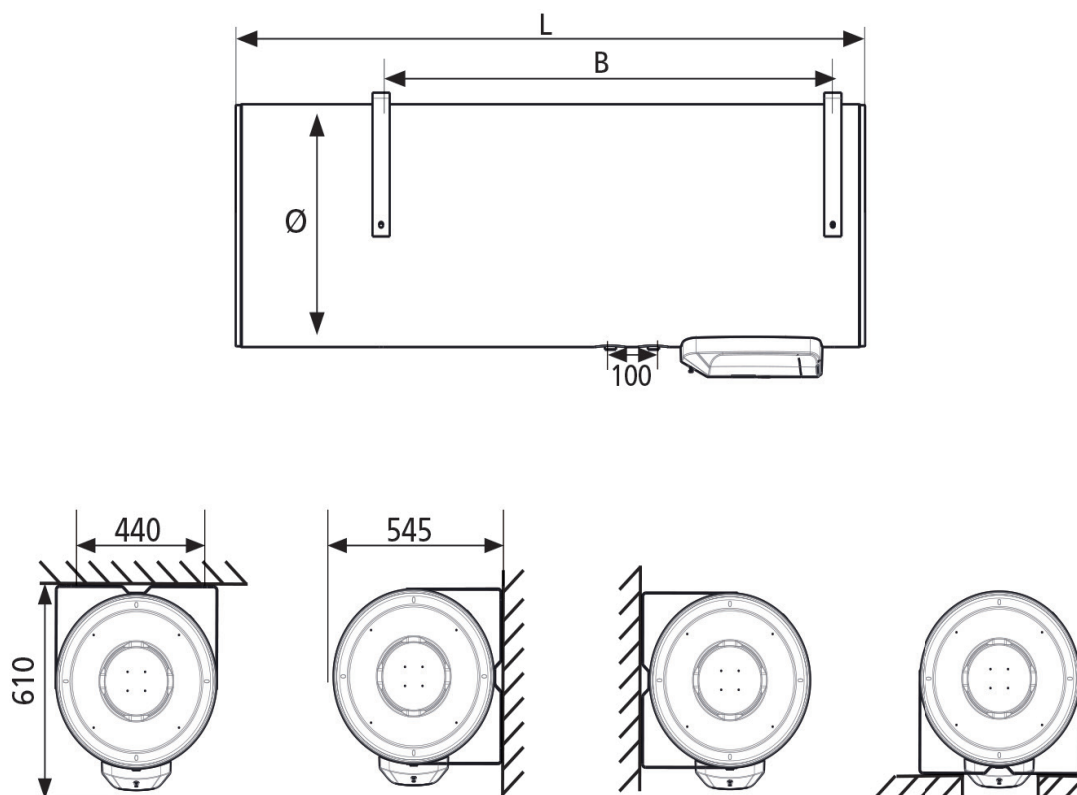

BLINDÉ VM - verticaal wandmodel



BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal wandmodel

- > Geëmailleerde kuip
- > Verticaal wandmodel
- > Dompelweerstand
- > Magnesiumanode
- > Geleverd met diëlektrische koppeling



Weerstand, anode en voelerhuls

Artikelnr	Naam
A0000634	BLINDÉ VM 50L MONO
A0029720	BLINDÉ VM 75L MONO

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
-	Recuperatie bak (Voor de horizontale modellen: 2 stuks bestellen)
-	Kit omkeerer aquastaat
A0070091	Draagriem voor transport EASYLIFT (2 harnessen + 1 centrale riem)
A0070092	Zuignappen voor transport EASYGRIP (2 zuignappen + transportzak)
A0028612	Universele driehoet Boilers > 100 L - H=600mm
A0000521	Universele bevestigingssteun
-	Snel bevestigingsplaat EASYFIX (vanaf 150L = 2st.)
-	Draaiende diëlektrische koppeling EASYRACCORD - diam20/27
-	Plafond bevestigingskit VM van 50 tot 100L
A0000520	Plafond bevestigingskit VM 150 en 200L



A0070092



A0070091



900236



A0028612




Elektrische boiler

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		STANDAARD	
		A0000634	A0029720
Plaatsing		Wandhangend	
Wandmontage		✓	✓
Verticale plaatsing		✓	✓
Horizontale plaatsing		x	x
Inhoud	L	50	75
Vermogen	W	1200	1200
Weerstand type		Natte weerstand	
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd	
Corrosiebescherming		Magnesium	
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4
Afmetingen Ø	mm	505	513
Afmetingen A	mm	370	570
Afmetingen B	mm	-	-
Afmetingen C	mm	530	530
Afmetingen H	mm	575	705
Leeggewicht	kg	22	22
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65
Spanning	V	230	230
Beveiliging IP		IP25	IP25
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		2h26	4h12
Stilstandverlies	kWu/24u	0,71	1,06
Opgegeven aftapprofiel		M	M
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		C	C

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		A0000634	A0029720
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	-	137

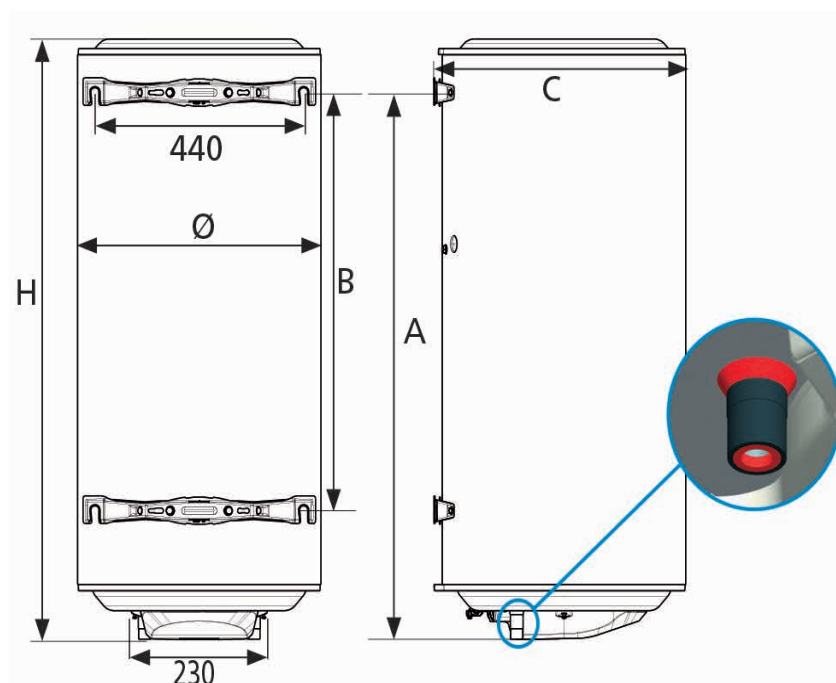

DROOG VM - verticaal wandmodel



BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal wandmodel

- > Geëmailleerde kuip
- > Verticaal wandmodel
- > Magnesiumanode
- > Geleverd met diëlektrische koppeling

Artikelnr	Naam
-----------	------

A0007725	100L VM
----------	---------

A0007726	150L VM
----------	---------

A0007727	200L VM
----------	---------

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

Elektrische boiler

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		STANDAARD		
		A0007725	A0007726	A0007727
Model		100L VM	150L VM	200L VM
Plaatsing			Muur	
Verticale plaatsing		✓	✓	✓
Inhoud	L	100	150	200
Vermogen	W	1200	1800	2400
Weerstand type			Staatiet	

MALICIO 3



MALICIO 3 vierkant 150L



MALICIO 3 plat 65L

+ Meer prestaties

- Aangesloten en op afstand bedienbare semi-accumulatie elektrische boiler. Malicio 3 past zich aan uw behoeften aan en start nieuwe verwarmingen overdag op indien nodig. Dit in tegenstelling tot een traditionele voorraadboiler die slechts één keer per dag opwarmt
- Warm water voor maximaal 5 personen
- Weerstand in steatite, beschermd door een huls voor beperkte kalkaanslag: u hoeft het water niet af te tappen wanneer u de weerstand vervangt
- Permanente 24-uur elektrische aansluiting vereist
- Compatibel met badkuipen met een warmwatervolume tot 140L voor een verticale wandinstallatie van 100L, 120L of 150L

+ Eenvoudiger te installeren

- Eenvoudig en snel bevestigingssysteem waardoor de boiler in een beperkte ruimte kan worden geïnstalleerd
- Standaard horizontale tapafstand (markt bepaald): 440 mm
- Geleverd met 2 bi-metalen roterende diëlektrische koppelstukken 1/2" voor vlakke modellen, 3/4" voor vierkante modellen
- Betere integratie dankzij de optionele buiskap (optioneel)
- Lekbak voor een optimale bescherming tegen waterschade (optioneel)


+ Meer connectiviteit



- Je kan het toestel verbinden via wifi met de Thermor Cozytouch applicatie. Cozytouch bridge is niet vereist.

DE RUIMTEBESPARENDE BOILER

 **RUIMTEBESPARING**

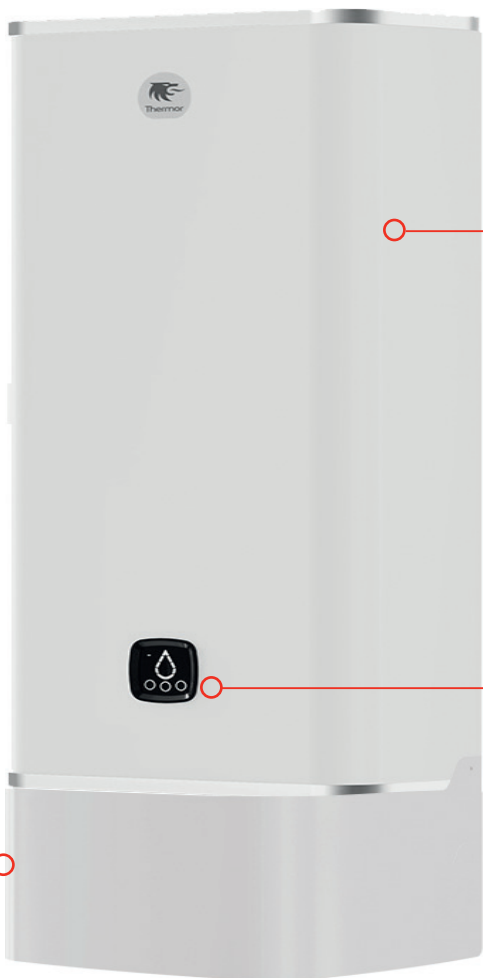

Meer comfort

**NIEUWE 100 L
CAPACITEIT**

Nieuw model 100L plat,
om aan de behoeften te voldoen
van een gezin van 3 tot 4 personen

Intuïtieve aanraakinterface,
om de hoeveelheid beschikbaar warm
water in te stellen en te bekijken



Meer connectiviteit

Wifi verbinding voor het
gebruik van de boiler op
afstand



B 

Meer design

Nog betere dekkende buiskappen
voor een nog betere integratie
(uitgezonderd 100L plat model)

Meer informatie betreffende de verschillende modellen van pg 26 t.e.m. 29

MALICIO 3 MULTI-POSITIE



BESCHRIJVING

Elektrische boiler multipositie

- > Nieuw display "Water Drop"
- > Multipositie : verticaal of horizontaal (aansluitingen naar links gericht)
- > Wit
- > Modi: vakantie, AUTO, BOOST, Manueel
- > 2 kuipen in serie: uitgangskuip met 1500+750W en ingangskuip 1000W
- > Touchscreen met indicatie van het resterende waterniveau
- > Verticaal of horizontaal (aansluitingen naar links gericht)
- > Plaats winst - diepte: smal
- > Verbonden met de Wifi op uw smartphone, via de Cozytouch app

B 



Artikelnr Naam

A0029724 MALICIO 3 MULTI-POSITIE WIT 40L

A0029725 MALICIO 3 MULTI-POSITIE WIT 65L

A0029726 MALICIO 3 MULTI-POSITIE WIT 80L

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

TOEBEHOREN

Artikelnr Omschrijving

- Witte buiskap voor Malicio 40-65-80L

- Opvangbak voor platte Malicio




Elektrische boiler wandmodel

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		A0029724	A0029725	A0029726
Kleur			Wit	
Plaatsing			Wandhangend	
Verticale plaatsing		✓	✓	✓
Horizontale plaatsing		✓	✓	✓
Inhoud	L	40	65	80
Vermogen	W	2250	2250	2250
Weerstand type			Staatiet	
Sanitaire afwerking			Geëmailleerd	
Corrosiebescherming			Magnesium	
Cozytouch ready		✓	✓	✓
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	1/2	1/2	1/2
Afmetingen A	mm	765	1090	1300
Afmetingen B	mm	500	700	800
Afmetingen C	mm	610	975	1185
Afmetingen D	mm	155	115	115
Afmetingen L	mm	490	490	490
Afmetingen P	mm	275	275	275
Leeggewicht	kg	24,5	32,5	37,5
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65
Spanning	V	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP24
Opgegeven aftaprofiel		M	M	M
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		B	B	B

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		A0029724	A0029725	A0029726
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	66	114	149

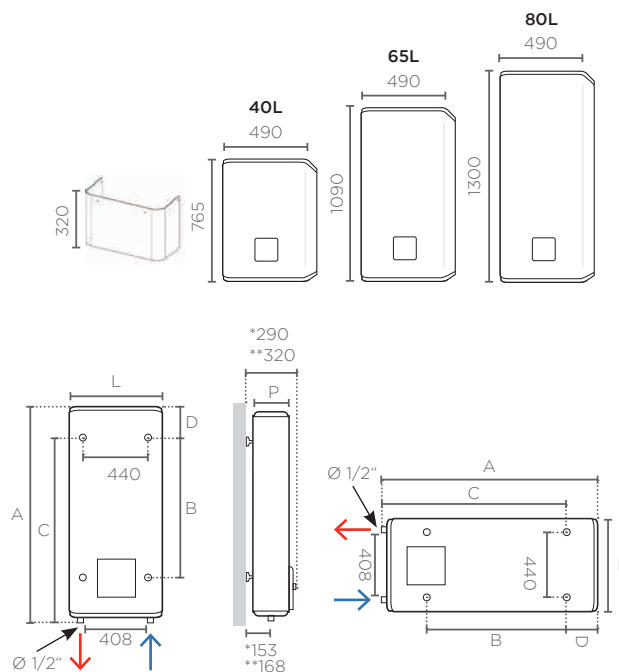

* voor capaciteiten tot 80L
** voor de capaciteit van 100L

MALICIO 3 VERTICAAL



BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal wandmontage

- > Nieuw display "Water Drop"
- > Verticaal wandmodel
- > Wit
- > Modi: vakantie, AUTO, BOOST, Manueel
- > Touchscreen met indicatie van het resterende waterniveau
- > Plaats winst: geringere hoogte en dikte
- > Verbonden met de Wifi op uw smartphone, via de Cozytouch app
- > AUTO: zelfde sanitair comfort als een traditionele boiler van 200L
- > easyRACCORD : standaard meegeleverde roterende diëlektrische koppeling



Artikelnr	Naam
A0029727	MALICIO 3 VERTICAAL WIT 100L
A0029728	MALICIO 3 VERTICAAL WIT 120L
A0070168	MALICIO 3 VERTICAAL WIT 150L

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
-	Witte buiskap voor Malicio 100-120-150L
-	Opvangbak voor vierkante Malicio




Elektrische boiler wandmodel

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		A0029727	A0029728	A0070168
Kleur			Wit	
Plaatsing			Wandhangend	
Verticale plaatsing		✓	✓	✓
Horizontale plaatsing		✗	✗	✗
Inhoud	L	100	120	150
Vermogen	W	2400	2400	2400
Weerstand type			Staatiet	
Sanitaire afwerking			Geëmailleerd	
Corrosiebescherming			Magnesium	
Cozytouch ready		✓	✓	✓
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4	3/4
Afmetingen A	mm	885	1015	1205
Afmetingen B	mm	-	-	800
Afmetingen C	mm	760	895	1105
Afmetingen D	mm	100	100	80
Leeggewicht	kg	32	36	42
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65
Spanning	V	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP24
Opgegeven aftapprofiel		M	M	M
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		B	B	B

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		A0029727	A0029728	A0070168
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	168	207	255

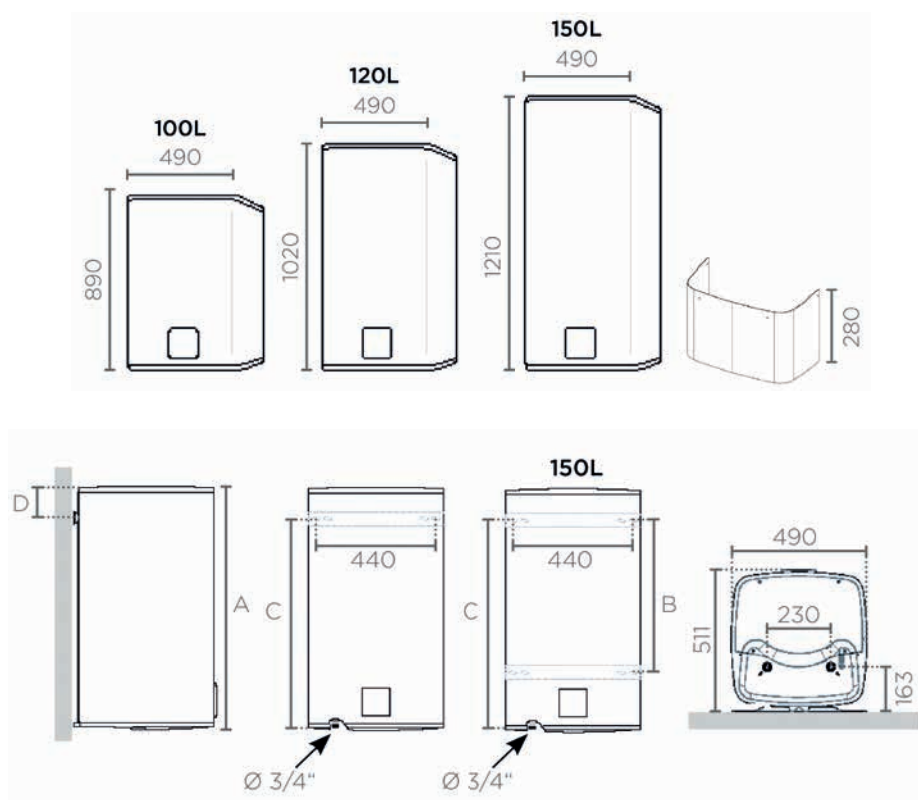

PC RISTRETTO ROND



BESCHRIJVING

Elektrische boiler klein volume

- > "Onder gootsteen" modellen
- > Ondersteuningsoplossing
- > Dompelweerstand
- > Magnesiumanode
- > Geëmailleerde tank en verwarmingslichaam die voldoen aan de hygiënenormen.
- > Hoog vermogen: snelle productie van warm water bij 65°C.
- > Uitstekende isolatie (0% CFC).
- > Bediening onder of zonder druk (veiligheidsgroep en speciale kraanwerk niet meegeleverd).
- > Directe toegang tot de temperatuurregelknop.
- > Geleverd met diëlektrische koppeling.




Artikelnr	Naam
A0000515	PC RISTRETTO ROND 10L ONDER GOOTSTEEN
A0000516	PC RISTRETTO ROND 15L ONDER GOOTS. COMP.
A0070177	PC RISTRETTO ROND 30L BOVEN GOOTSTEEN

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.


Elektrische boiler

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		A0000515	A0000516	A0070177
Plaatsing		Onder gootsteen	Onder gootsteen	Boven gootsteen
Wandmontage		✓	✓	✓
Sanitaire afwerking			Geëmailleerd	
Beschermingsanode		✓	✓	✓
Corrosiebescherming			Magnesium	
Inhoud	L	10	15	30
Vermogen	W	2000	2000	2000
Weerstand type			Natte weerstand	
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	1/2	1/2	1/2
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen)	mm	456	400	623
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen)	mm	255	338	338
Leeggewicht	kg	6,03	7,80	11,20
Afmetingen A	mm	456	400	623
Afmetingen B	mm	255	338	338
Afmetingen C	mm	262	345	345
Afmetingen D	mm	64	81	81
Afmetingen E	mm	218	164	463
Spanning	V	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP25
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		0h18	0h23	0h52
Stilstandverlies	kWu/24u	0,63	0,66	0,78
Opgegeven aftaprofiel		XXS	XXS	S
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		B	B	C

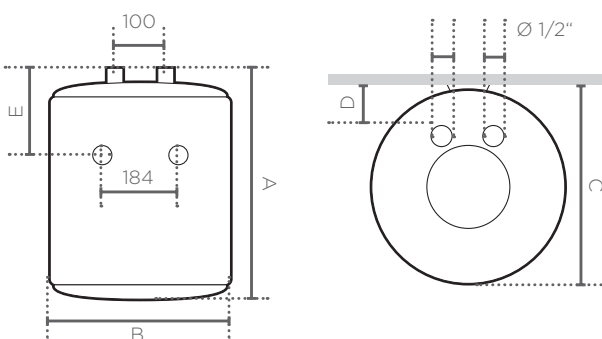


ELEKTRISCHE VERWARMING



Model	ÉQUATEUR 4	TÉNÉRIFE
Kleur	WIT	WIT
Formaat		
Cozytouch connected Intelligente Sturing	 <ul style="list-style-type: none"> • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge 	 <ul style="list-style-type: none"> • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge + Interface
Type	1000 - 2000	1000 - 2000

P. 38

P. 40



AMADEUS 3

ÉVIDENCE 3



WIT



WIT



- Intelligente sturing
- Voorzie Cozytouch bridge + Interface

—

500 – 2000

500 – 2000

P. 42

P. 44

ÉQUATEUR 4 - met gietijzeren element



BESCHRIJVING

Zachte warmte radiator

- > Dubbel verwarmingssysteem: Het verwarmingsfront verspreidt een onmiddellijke en reactieve zachte warmte, ideaal in het tussenseizoen. Het gietijzeren verwarmingselement zorgt voor een omhullende en inerte warmte.
- > 3 formaten: horizontaal, verticaal, plint
- > Ideaal voor regelmatige en onregelmatige woonpatronen in hetzelfde huishouden.
- > 2 kleuren: mat wit
- > Energiebesparend
- > Aangesloten: afstandsbediening
- > IPX4, klasse II
- > Voorzie Cozytouch bridge



- 1 Verwarmde radiator voorzijde
- 2 Hoogwaardig gietijzeren verwarmingselement
- 3 Digitale bediening (voor het verticale model: verschuifbaar en verplaatsbaar naar links of rechts van de radiator)
- 4 Automatische bezettings- en open/dicht-raamsensoren

Artikelnr	Naam
A0031035	ÉQUATEUR 4 H 1000W met gietijzeren element
A0031036	ÉQUATEUR 4 H 1500W met gietijzeren element
A0031037	ÉQUATEUR 4 H 2000W met gietijzeren element
A0031038	ÉQUATEUR 4 V 1000W met gietijzeren element
A0031039	ÉQUATEUR 4 V 1500W met gietijzeren element
A0031040	ÉQUATEUR 4 V 2000W met gietijzeren element
-	ÉQUATEUR 4 B 1000W met gietijzeren element
A0070093	ÉQUATEUR 4 B 1500W met gietijzeren element

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

DIGITALE CONTROLE

Vergrendeling van de bediening door middel van een pincode:



Bij de verticale versie kan de digitale bediening naar links of rechts van de radiator worden geschoven en verplaatst van de radiator.



Radiator met inertie


TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

ÉQUATEUR 4					
Vermogen (W)	Afmetingen B x H x D (mm)	Gewicht (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Mat wit
					Artikelnr
HORIZONTALAAL					
1000	670 x 590 x 125	21,5	194	409	A0031035
1500	930 x 590 x 125	29	314	409	A0031036
2000	1190 x 590 x 125	39	644	409	A0031037
VERTICAAL					
1000	450 x 1390 x 140	28	264	1259	A0031038
1500	450 x 1390 x 140	32	264	1259	A0031039
2000	450 x 1520 x 140	39,5	264	1259	A0031040
LAAG					
1000	1030 x 300 x 125	20	344	154	-
1500	1320 x 300 x 125	27	494	154	A0070093

AFMETINGEN (in mm)


HORIZONTALAAL

Dikte : 125 mm

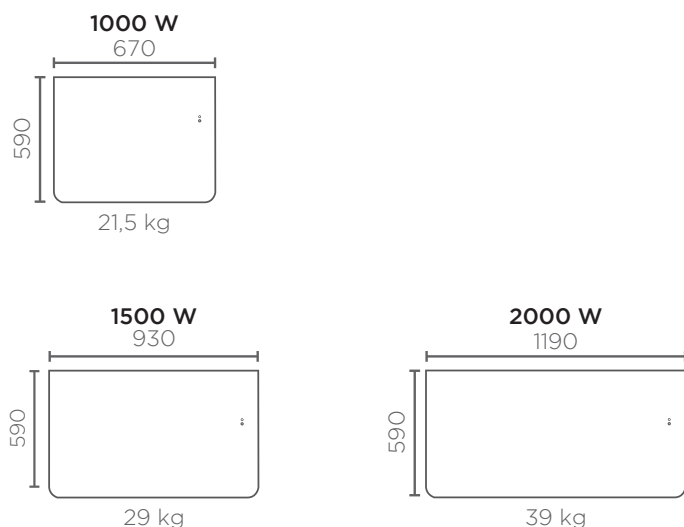

VERTICAAL

Dikte : 140 mm

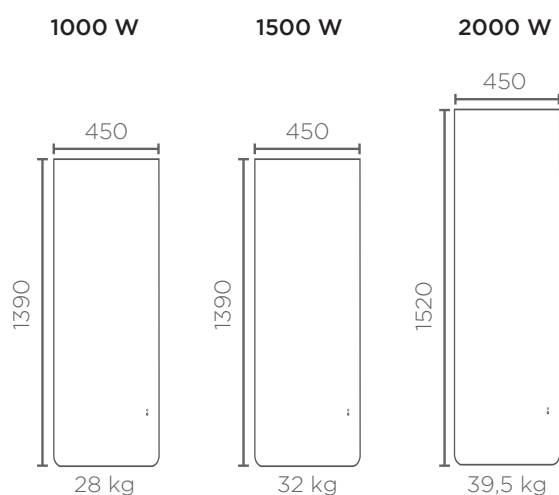

TÉNÉRIFE



BESCHRIJVING

Zachte warmte radiator

- > Comfort voor een lage prijs
- > Reactief verwarmingselement: onmiddellijke zachte warmte. Ideaal voor onregelmatige levensstijlen
- > 2 formaten: horizontaal
- > 1 kleur: wit
- > Energiebesparend
- > IPX4, klasse II
- > Voorzie Cozytouch bridge + Interface



Artikelnr Naam

A0034970 TÉNÉRIFE H 1000W

A0034971 TÉNÉRIFE H 1500W

A0034972 TÉNÉRIFE H 2000W

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.




Radiator met inertie

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

TÉNÉRIFE HORIZONTAAL			
Vermogen (W)	Afmetingen B x H x D (mm)	Gewicht (kg)	Satijn wit
			Artikelnr
1000	601 x 477 x 130	8,28	A0034970
1500	823 x 477 x 130	10,08	A0034971
2000	1045 x 477 x 130	13,06	A0034972

AFMETINGEN (in mm)

Dikte : 130 mm

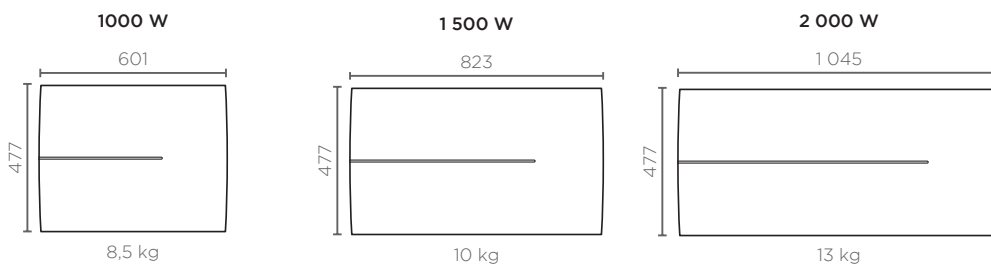

AMADEUS 3 H



BESCHRIJVING


Zachte warmte radiator

- > Comfort voor een lage prijs
- > Reactief verwarmingselement: onmiddellijke zachte warmte. Ideaal voor onregelmatige levensstijlen
- > 2 formaten: horizontaal en verticaal
- > 1 kleur: wit
- > Energiebesparend
- > IPX4, klasse II
- > Voorzie Cozytouch bridge + Interface



Artikelnr	Naam
A0074319	AMADEUS 3 H 0500W BLC
A0074321	AMADEUS 3 H 1000W BLC
A0074323	AMADEUS 3 H 1500W BLC
A0074324	AMADEUS 3 H 2000W BLC

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

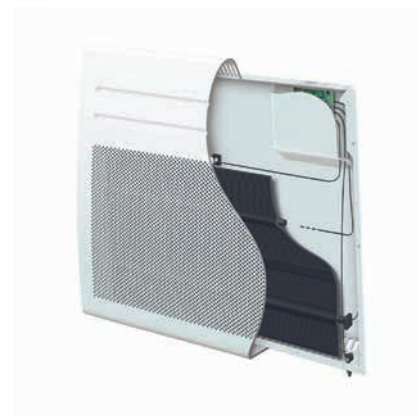

DIGITALE CONTROLE



Radiator met inertie

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN


Type		A0074319	A0074321	A0074323	A0074324
Horizontale plaatsing		✓	✓	✓	✓
Vermogen	W	500	1000	1500	2000
Afmetingen B x H x D	mm	453 x 477 x 130	527 x 477 x 130	749 x 477 x 130	971 x 477 x 130
Gewicht	kg	4,5	5,2	7,8	9,7

AFMETINGEN (in mm)


HORIZONTAAL

Dikte : 130 mm


300 W / 500 W / 750 W

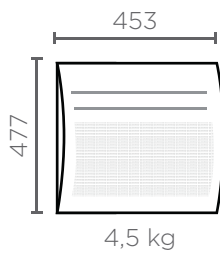


1000 W

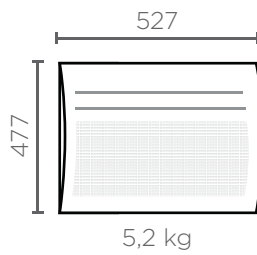


1500 W

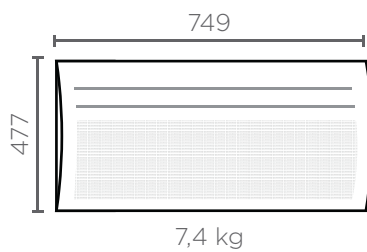

2000 W

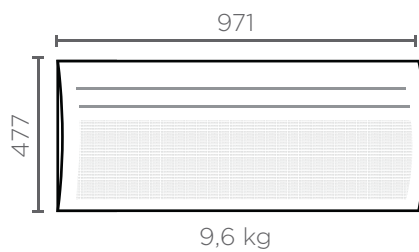

ÉVIDENCE 3

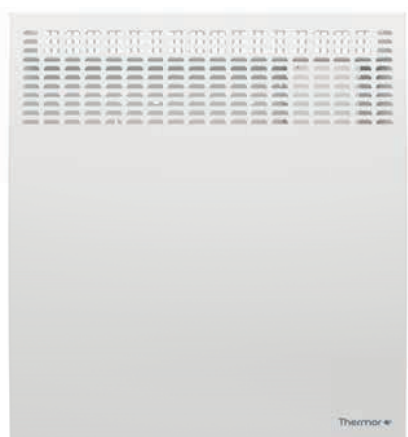

BESCHRIJVING

Convactor

- De 1e prijsverwarmer
- Ontwerp: Licht gebogen voorkant
- Luchtuitlaat met lamellen
- 1 formaat: horizontaal
- 1 kleur: wit

Artikelnr	Naam
A0077551	ÉVIDENCE 3 PR PLUG 0500W
A0077552	ÉVIDENCE 3 PR PLUG 1000W
A0077553	ÉVIDENCE 3 PR PLUG 1500W
A0077554	ÉVIDENCE 3 PR PLUG 2000W

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

Een actieve convector met een gebruiksvriendelijke complete bediening, voor een maximale energiebesparing.

Dankzij zijn bescherming is dit toestel geschikt voor de badkamer IPX4, klasse II.

Controle

Zeer nauwkeurige elektronische thermostaat met weekprogrammatie.

Ergonomische digitale bediening met 'Open Raam Detectie' en Adaptive Start Control.

Geleverd met snoer en stekker.

DIGITALE CONTROLE




Convector

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

ÉVIDENCE 3					
Vermogen (W)	Afmetingen B x H x D (mm)	Gewicht (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Wit
					Artikelnr
HORIZONTALAAL					
500	360 x 478 x 98	2,85	-	-	A0077551
1000	440 x 478 x 98	3,2	-	-	A0077552
1500	588 x 478 x 98	4,4	-	-	A0077553
2000	736 x 478 x 98	5,15	-	-	A0077554



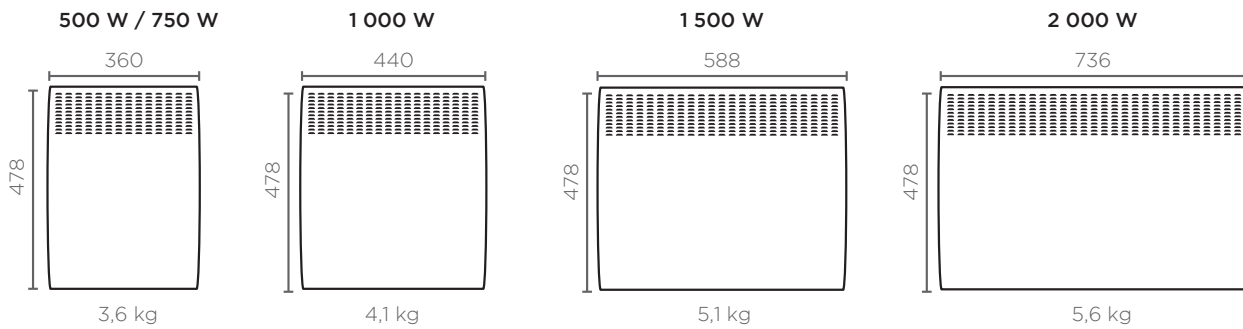


AFMETINGEN (in mm)

HORIZONTALAAL







BADKAMERRADIATOREN



Model	RIVIERA 2	RIVA 4 DIGITAL
Kleur	 MAT WIT	 WIT  ZWART
Elektrisch	✓	✓
Elektrisch met ventilator	✓	✓
Cozytouch connected Intelligente Sturing	 • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge	 • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge + Interface
Vermogen	1000 - 2000 W	500 - 2000 W
	P. 48	P. 50



	RIVA 4 MIXED	CORSAIRE 2
	 WIT	 WIT
	✓	✓
	-	-
	 <ul style="list-style-type: none"> • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge + Interface 	 <ul style="list-style-type: none"> • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge + Interface
	1000 W	1000 W
	P. 52	P. 54

*Cozytouch Bridge (1 per woonst)

RIVIERA 2



BESCHRIJVING

Elektrische badkamerradiator

- > Model MET of ZONDER ventilator
- > Satijn wit of Rotsgrijs
- > Aanpasbare geïntegreerde programmering
- > IPX4, klasse II
- > Voorzie Cozytouch bridge



Artikelnr	Naam
A0034966	RIVIERA 2 1000W (zonder ventilator) Satijn Wit
A0034967	RIVIERA 2 1000W (zonder ventilator) Rotsgrijs
A0034963	RIVIERA 2 1500W (met ventilator) Satijn Wit
A0034964	RIVIERA 2 1750W (met ventilator) Satijn Wit
A0034965	RIVIERA 2 2000W (met ventilator) Satijn Wit

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.

Stijlvol én gebruiksvriendelijk, een troef voor elke badkamer : Riviera 2. Deze handdoekdroger **past in elke badkamer** dankzij het uitgebreide gamma met standaard en smalle modellen.

Eigenschappen

- Verkrijgbaar **met of zonder ventilator**.
- Uitgerust met 3CS-technologie : een aangenaam warme badkamer, zelfs wanneer de radiator bedekt is met handdoeken, en uw handdoeken zijn sneller droog.
- **Bediening op handige hoogte** : tijd- en weerdisplay.
- **Geïntegreerd** aanpasbaar programma.
- **Kan op afstand worden bediend** met de Cozytouch-app.
- Geleverd met **een speciaal ophanghaakje**.

Kleur

Satijnwit (RAL 9016) of rotsgrijs (enkel 1000 W).

Spatwaterdicht

IP24, klasse II.



Badkamerradiator

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		ZONDER VENTILATOR		MET VENTILATOR		
		A0034966	A0034967	A0034963	A0034964	A0034965
Kleur		Satijn Wit	Rotsgrijs	Satijn Wit		
Vermogen	W	1000	1000	1500	1750	2000
Met ventilator		✘	✘	✓	✓	✓
Vermogen ventilator	W	-	-	1000	1000	1000
Hoogte	mm	1777	1777	1027	1402	1777
Breedte	mm	556	556	556	556	556
Diepte	mm	90	90	105	105	105
Gewicht	kg	32,5	32,5	23	30	34,5

RIVA 4 DIGITAL



BESCHRIJVING

Elektrische badkamerradiator

- > Model MET of ZONDER ventilator
- > Klassiek design, handig in gebruik
- > Satijn wit of Carbon Zwart
- > Geleverd met 2 verplaatsbare ophanghaken in dezelfde kleur als de radiator
- > Ventilator (1000W) voor een snelle temperatuurstijging (optioneel)
- > Boost- en Droogfunctie voor handdoeken via one-touch-toegang
- > Aanpasbare geïntegreerde programmering
- > Automatische anticipatie van de verwarming om de gewenste temperatuur op het juiste moment te verkrijgen
- > Warmtegeleidende vloeistof
- > Economische bediening dankzij de digitale afstandsbediening met geïntegreerde, aanpasbare programmering
- > IPX4, klasse II
- > Voorzie Cozytouch bridge + Interface



1. Handdoekbalken
2. Bediening
3. Warmtegeleidende vloeistof
4. Natte weerstand
5. 1000 W ventilator (optioneel)

Artikelnr	Naam
A0021952	RIVA 4 E DIGITAL 0500W Satijn Wit
A0021953	RIVA 4 E DIGITAL 0750W Satijn Wit
A0017110	RIVA 4 E DIGITAL 1000W Satijn Wit
A0021954	RIVA 4 ES DIGITAL 1500W (met ventilator) Satijn Wit
A0021955	RIVA 4 ES DIGITAL 1750W (met ventilator) Satijn Wit
A0017111	RIVA 4 ES DIGITAL 2000W (met ventilator) Satijn Wit
A0080695	RIVA 4 ES DIGITAL 1500W ZWART
A0023166	RIVA 4 ES DIGITAL 2000W (met ventilator) Carbon Zwart




Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.



Badkamerradiator

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		A0021952	A0021953	A0017110	A0021954	A0021955	A0017111	A0080695	A0023166
Kleur		Satijn Wit						Zwart	Carbon zwart
Vermogen	W	500	750	1000	1500	1750	2000	1500	2000
Met ventilator		x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
Vermogen ventilator	W	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
Werkt op elektriciteit		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkt op cv-water		x	x	x	x	x	x	x	x
Hoogte	mm	1090	1582	1828	1090	1582	1828	1095	1828
Breedte	mm	500	500	550	500	500	550	500	550
Diepte	mm	105	105	105	120	120	120	105	120
Afmetingen A	mm	533	984	1230	533	984	1230	533	1230
Afmetingen B	mm	340	340	390	340	340	390	340	390
Spanning	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Gewicht	kg	15	20	25	17	22	27	15,8	27

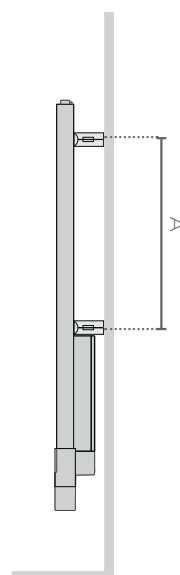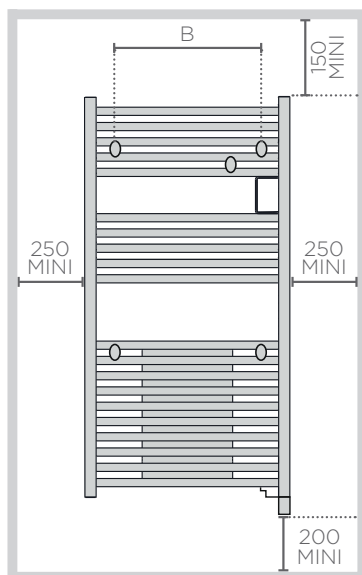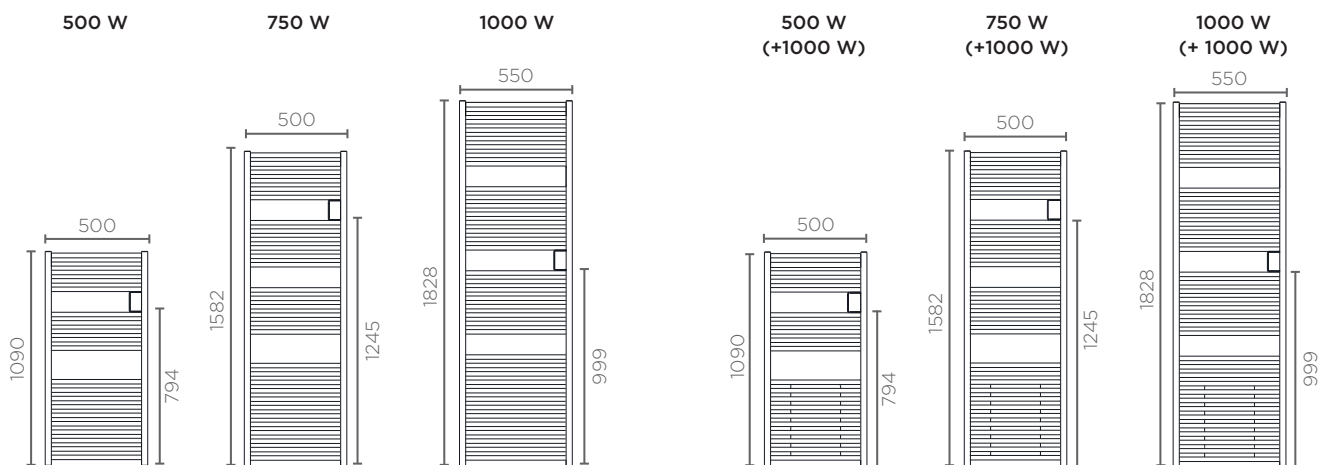

RIVA 4 MIXED



BESCHRIJVING

Mixed badkamerradiator

- > Model MET ventilator
- > Klassiek design, handig in gebruik
- > Wit
- > Geleverd met 2 verplaatsbare ophanghaken in dezelfde kleur als de radiator
- > Ventilator (1000W) voor een snelle temperatuurstijging
- > Boost- en Droogfunctie voor handdoeken via one-touch-toegang
- > Aanpasbare geïntegreerde programmering
- > Automatische anticipatie van de verwarming om de gewenste temperatuur op het juiste moment te verkrijgen
- > Economische bediening dankzij de digitale afstandsbediening met geïntegreerde, aanpasbare programmering
- > Geleverd met extra weerstand
- > IPX4, klasse II
- > Voorzie Cozytouch bridge + Interface



1. Handdoekbalken
2. Bediening
3. Warmwater
4. Natte weerstand
5. 1000 W ventilator (optioneel)

Artikelnr Naam

A0080934 RIVA 4 MIXED 2000W (met ventilator) Wit


Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.



Mixed badkamerradiator

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type	A0080934	
Kleur		Wit
Werkt op cv-water		✓
Vermogen met warm water ($\Delta T50$)	W	924
Werkt op elektriciteit		✓
Vermogen	W	2000
Met ventilator		✓
Vermogen ventilator	W	1000
Hoogte	mm	1828
Breedte	mm	550
Diepte	mm	120
Afmetingen A	mm	1230
Afmetingen B	mm	390
Beveiliging IP		IP24
Spanning	V	230
Gewicht	kg	32

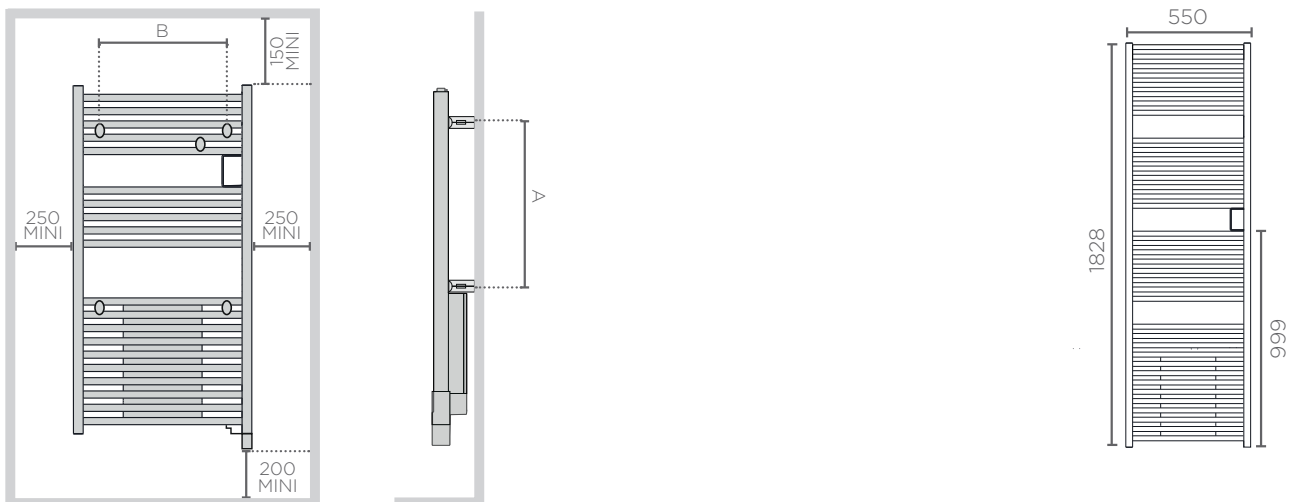

CORSAIRE 2



BESCHRIJVING

Elektrische badhanddoekdroger

- > Budgetoplossing voor nieuwbouw
- > Satijn Wit
- > Functie 24u AUTO-verwarming en 24u auto-drogen van badhanddoeken
- > Intuïtieve bedieningsmodule met mogelijkheid tot vergrendelen
- > Warmtegeleidende vloeistof
- > IPX4, klasse II
- > Voorzie Cozytouch bridge + Interface



1. Handdoekbalken
2. Warmtegeleidende vloeistof
3. Natte weerstand
4. Bediening

Artikelnr Naam

A0034969 CORSAIRE 1000W gebogen

Producten onderworpen aan Bebat en/of Recupel.




Badhanddoekdroger

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type	A0034969	
Kleur		Satijn Wit
Vermogen	W	1000
Met ventilator		✘
Werkt op elektriciteit		✓
Werkt op cv-water		✘
Hoogte	mm	1781
Breedte	mm	550
Diepte	mm	100
Gewicht	kg	20
Spanning	V	230
Beveiliging IP		IP24

STANDAARD

Diepte : 100 mm

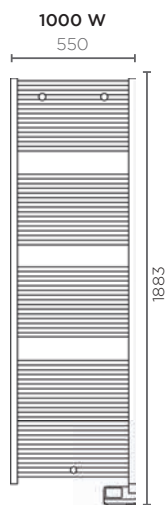

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN 2023

THERMO COMFORT

1 - Algemeen

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkoopsovereenkomsten en leveringen van goederen en/of diensten. Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover wij dit schriftelijk aan de koper hebben meegedeeld. Eigen voorwaarden van koper zijn voor ons niet bindend, ook niet naast onze algemene voorwaarden.

2 - Offertes

Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn offertes vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan tot acht dagen na de aanvaarding door middel van een schriftelijke mededeling worden herroepen. Indien ons, zonder dat wij vooraf een offerte hebben gedaan, een opdracht tot levering bereikt - op welke wijze dan ook, d.w.z. ook via onze vertegenwoordigers - hebben wij gedurende acht dagen het recht de opdrachtgevers schriftelijk te informeren dat wij de opdracht niet aanvaarden. Afroeporders moeten door de koper worden afgenomen binnen de afgesproken termijn.

3 - Prijzen

- Tenzij anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
- Wij zijn bevoegd stijgingen van de kosten, die zich voordoen na het plaatsen van de opdracht door te rekenen aan de koper. Onder dergelijke kostenstijgingen vallen in ieder geval stijging van onze aankooprijzen en van andere kosten waarop de overeengekomen prijs is gebaseerd, zoals prijsverhoging van het verpakkingsmateriaal, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, in- of uitvoerrechten, wijzigingen in valutaverhoudingen, verhoging van de BTW en van andere overheidsheffingen.
- Indien wij de overeengekomen prijs verhogen, heeft de koper het recht de overeenkomst te annuleren, mits hij ons daarvan binnen de acht dagen na de datum van onze mededeling van de prijsverhoging per aangetekend schrijven bericht geeft.
- Indien de koper verzoekt om een andere verpakking van de zaken dan de normaal door ons gehanteerde zullen hem meerkosten in rekening worden gebracht.

4 - Levering : risico-overgang

- Leveringen zijn af magazijn tenzij anders is overeengekomen. Dit zal door ons schriftelijk - mogelijk door opneming in een prijscourant of dergelijk schrijven - aan onze afnemers worden medegedeeld en kan driemaandelijks worden gewijzigd. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor de te leveren zaken gaat over op de koper zodra de goederen zijn overgedragen aan de koper.
- Het in vorig lid bedoelde risico gaat tevens over indien de zaken door ons of in onze opdracht ter aflevering aangeboden worden aan de koper en deze om welke reden dan ook niet afneemt : alsdan komen tevens alle door ons in verband met de aanbidding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de koper.

5 - Leveringstermijn : overmacht

- Indien een leveringstermijn is overeengekomen zullen wij zoveel mogelijk trachten binnen die termijn te leveren. Overschrijding van die termijn geeft de koper echter niet het recht om schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Wél heeft de koper het recht ons schriftelijk een nieuwe redelijke leveringstermijn aan te zeggen. Indien ook hierbinnen niet wordt geleverd heeft de koper het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden voor zover instandhouding daarvan niet van hem kan gevergd worden.
- Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn zal nimmer als een aan ons toe te rekenen tekortkoming gelden indien deze het gevolg is van een buiten onze macht gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid als hoedanig in ieder geval gelden : oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, machineschade, tekortschieten van leveranciers en/of transporteurs, ziekte van of gebrek aan arbeidskrachten, maatregelen van de overheid (buitenlandse overheden daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
- In geval van niet aan ons toerekenbare niet-nakoming (overmacht) door de in lid 2 bedoelde omstandigheden hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst hetzij op te schorten, hetzij de overeenkomst te annuleren. Wij zullen onze keuze binnen de acht dagen na het opkomen van de oorzaak van de onmogelijkheid te presteren schriftelijk mededelen aan de koper.

6 - Vervoer

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, regelen wij het vervoer van de zaken van ons magazijn naar de koper. De wijze van vervoer is te onzer keuze.

7 - Garantie en aansprakelijkheid

Op door ons geleverde goederen verlenen wij slechts garantie (Richtlijn 99/44/EG), uitsluitend in de vorm van vervanging, zover en zolang wij die van onze leveranciers hebben kunnen bedingen. Garantie geldt niet voor gebreken of defecten, ontstaan ten gevolge van geweld van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste behandeling en andere buiten onze controle liggende oorzaken.

8 - Reclamaties

- De koper dient ons binnen acht dagen na levering schriftelijk (beweerde) tekortkomingen te melden, zulks op straffe van verval van zijn recht zich op die tekortkomingen te beroepen. Slechts op die tekortkomingen die zelfs bij nauwkeurige keuring binnen de in de eerste zin genoemde termijn niet door de koper hadden kunnen worden ontdekt kan de koper zich na afloop van die termijn nog beroepen, mits deze tekortkomingen aanstonds na de ontdekking schriftelijk aan ons zijn gemeld.
- Indien de tekortkoming door ons wordt erkend, hebben wij het recht hetzij de zaken te vervangen, hetzij de koopprijs te restitueren dan wel te crediteren.
- De zaken terzake waarvan een tekortkoming wordt geclaimd dienen binnen acht dagen na de ontdekking daarvan aan ons te worden gezonden, dan wel dienen zij te onzer beschikking te worden gehouden, zulks ter keuze van de koper. Retourzending dient franco te geschieden onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum. De zaken die ter beschikking worden gehouden zullen zo spoedig mogelijk door ons worden geïnspecteerd. Tot dat moment zijn ze voor risico van de koper.
- Totdat door ons uitdrukkelijk is aanvaard dat de zaken de gestelde tekortkomingen vertonen, mag de koper de betaling van de koopprijs niet opschorten dan wel een beroep op compensatie doen.

9 - Eigendomsvoorbehoud

- De eigendom van de geleverde zaken blijft bij ons totdat de koper al hetgeen hij aan ons uit hoofde van of in verband met door ons verrichte leveringen verschuldigd is heeft voldaan. Wij zijn gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de ons in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden.
- Hetgeen de koper uit hoofde van met hem gesloten overeenkomsten aan ons verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van :
 - (a) Opschorting van betaling of faillissement van de opdrachtgever of aanvraag daartoe;
 - (b) Besluit van de koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;
 - (c) Ontbinding van de vennootschap van de koper;
 - (d) Beslag ten laste van de koper;
 - (e) Meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door de koper.In de onder (a) tot en met (d) genoemde gevallen zijn wij bevoegd alle overeenkomsten met de koper met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer de koper niet binnen de acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar ons oordeel voldoende zekerheid voor al wat hij aan ons verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt, onverminderd onze overige rechten.

10 - Betaling

Behoudens tegenstrijdige schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen netto contant betaalbaar te Antwerpen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van de factuurdatum af de wettelijke rente bepaald in uitvoering van artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd, hetzij andere schriftelijke overeenkomst met de koper. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 120,00 EUR. In geval van niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd verdere leveranties op te schorten of te annuleren. De niet-betaling op de vervalddag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

11 - Geschillen

Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de rechtbanken van Antwerpen en/of het vrederecht van het vijfde kanton te Antwerpen. Wij zijn echter ook bevoegd de koper te zijnen woonplaats te dagvaarden.



THERMO COMFORT
Industrieweg 19
2390 Malle
T +32 3 231 88 84
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be

Thermor 