

Thermo Comfort: uw specialist in HVACS

Thermo Comfort: votre spécialiste HVACS



THERMO COMFORT PANDABOEK



Aquaplex



sauermann®

UNION



-EBRILLE-
INDUSTRIES

BETAALBARE KWALITEIT IN LUCHTBEHANDELING





INSTALLATIEMATERIALEN

Nieuwe koeltechnische toepassingen die gebruik maken van de huidige generatie koelgassen R32 en R410A bereiken vaak hogere temperaturen dan conventionele toepassingen. (Er worden vaak constante temperaturen bereikt van 100 tot 105°C) Dit maakt het noodzakelijk dat de koelleiding voorzien is van een speciale buitenmantel met inwendige isolatie om deze bedrijfsomstandigheden goed te kunnen doorstaan.

Als isolatie voor de koperen leiding gebruikt ZETAESSE Spa uitsluitend cross-linked polyethyleen isolatieschuim van hoge kwaliteit. Dit isolatieschuim is gegarandeerd bestand voor constante temperaturen van 120°C

Super Green Five Stars koperen leiding

- CuDHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015 ÷ 0,040%). conform standaard UNI EN 1412
- Afmetingen, toleranties en interne zuiverheid conform standaard UNI EN 12735-1
- Garantie: 30 jaar op corrosie van de koperen leiding

Isolatie

Extern: hoogwaardige LD-PE mantel
Intern: Cross-Linked polyethyleen isolatie met gesloten cel structuur
Warmtegeleiding: $\lambda = 0,0369 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$
Dampdoorlatendheid: $\mu=5297$
Toegestaande bedrijfstemperatuur: -80°C t/m 120°C
Vlamdovendheid: class 1
Markering op de mantel: -50-ZS Green Cupex Gel Ø... EN 12735-1 CL 1 per gas R407 - R410

Gebruiksomgeving

Geschikt voor Airconditioning systemen, Split airconditioning systemen en Warmtepompen.



Koperen leiding Ø BD Copper pipe Ø OD		Wanddikte Wall thickness	Isolatie dikte Insulation thickness	Maximale werkdruk Max working pressure	Lengte per rol Coil length
Inch	mm	mm	mm	Bar	Meter
1/4	6,35	0,8	9	134	25
3/8	9,52	0,8	11	89	25
1/2	12,70	0,8	11	72	25
5/8	15,87	1	11	57	25
3/4	19,10	1	11	52	25

CUPEX geïsoleerde single koelleiding

6000

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving	
CUPEX-0225  	A0006923	CUPEX single geïsoleerde koelleiding 1/4 Rol 25 Meter, Wanddikte 0,8mm	25 meter
			
CUPEX-0325  	A0006924	CUPEX single geïsoleerde koelleiding 3/8 Rol 25 Meter, Wanddikte 0,8mm	25 meter
			
CUPEX-0425  	A0006925	CUPEX single geïsoleerde koelleiding 1/2 Rol 25 Meter, Wanddikte 0,8mm	25 meter
			
CUPEX-0525  	A0006926	CUPEX single geïsoleerde koelleiding 5/8 Rol 25 Meter, Wanddikte 1,0mm	25 meter
			
CUPEX-0625  	A0006930	CUPEX single geïsoleerde koelleiding 3/4 Rol 25 Meter, Wanddikte 1,0mm	25 meter
			




CUPEX geïsoleerde duo koelleiding

6000

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
CUPEX-2320	A0006927	CUPEX duo geïsoleerde koelleiding 1/4-3/8 20 meter Rol 20 Meter, Wanddikte 0,8mm-0,8mm
		
CUPEX-2420	A0006928	CUPEX duo geïsoleerde koelleiding 1/4-1/2 20 meter Rol 20 Meter, Wanddikte 0,8mm-0,8mm
		
CUPEX-3520	A0006929	CUPEX duo geïsoleerde koelleiding 3/8-5/8 20 meter Rol 20 Meter, Wanddikte 0,8mm-1,0mm
		



UNION geïsoleerde single koelleiding

6000

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving	
UNION-0225	A0029158	UNION single geïsoleerde koelleiding 1/4 Rol 25 meter, Wanddikte 0,8mm	25 meter
UNION			
UNION-0325	A0029159	UNION single geïsoleerde koelleiding 3/8 Rol 25 meter, Wanddikte 0,8mm	25 meter
UNION			
UNION-0425	A0029160	UNION single geïsoleerde koelleiding 1/2 Rol 25 meter, Wanddikte 0,8mm	25 meter
UNION			







UNION geïsoleerde duo koelleiding





6000


Artikel	Artikelnr.	Omschrijving	
UNION-2320	A0028716	UNION duo geïsoleerde koelleiding 1/4-3/8 Rol 20 meter, Wanddikte 0,8mm-0,8mm	20 meter
UNION			
UNION-2420	A0029161	UNION duo geïsoleerde koelleiding 1/4-1/2 Rol 20 meter, Wanddikte 0,8mm-0,8mm	20 meter
UNION			
UNION-2520	A0029162	UNION duo geïsoleerde koelleiding 1/4-5/8 Rol 20 meter, Wanddikte 0,8mm-1,0mm	20 meter
UNION			

Koelleiding installatiekits op lengte inclusief flarewartels


6700

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
KIT-0203-3 	A0021747	Installatiekit 1/4-3/8 inclusief flarewartels lengte 3 meter
KIT-0203-4 	A0006935	Installatiekit 1/4-3/8 inclusief flarewartels lengte 4 meter
KIT-0203-5 	A0021748	Installatiekit 1/4-3/8 inclusief flarewartels lengte 5 meter
KIT-0203-6 	A0006936	Installatiekit 1/4-3/8 inclusief flarewartels lengte 6 meter
KIT-0203-8 	A0006937	Installatiekit 1/4-3/8 inclusief flarewartels lengte 8 meter
KIT-0203-10 	A0006938	Installatiekit 1/4-3/8 inclusief flarewartels lengte 10 meter

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
KIT-0204-4 	A0006939	Installatiekit 1/4-1/2 inclusief flarewartels lengte 4 meter
KIT-0204-6 	A0006940	Installatiekit 1/4-1/2 inclusief flarewartels lengte 6 meter
KIT-0204-8 	A0006941	Installatiekit 1/4-1/2 inclusief flarewartels lengte 8 meter
KIT-0204-10 	A0006942	Installatiekit 1/4-1/2 inclusief flarewartels lengte 10 meter

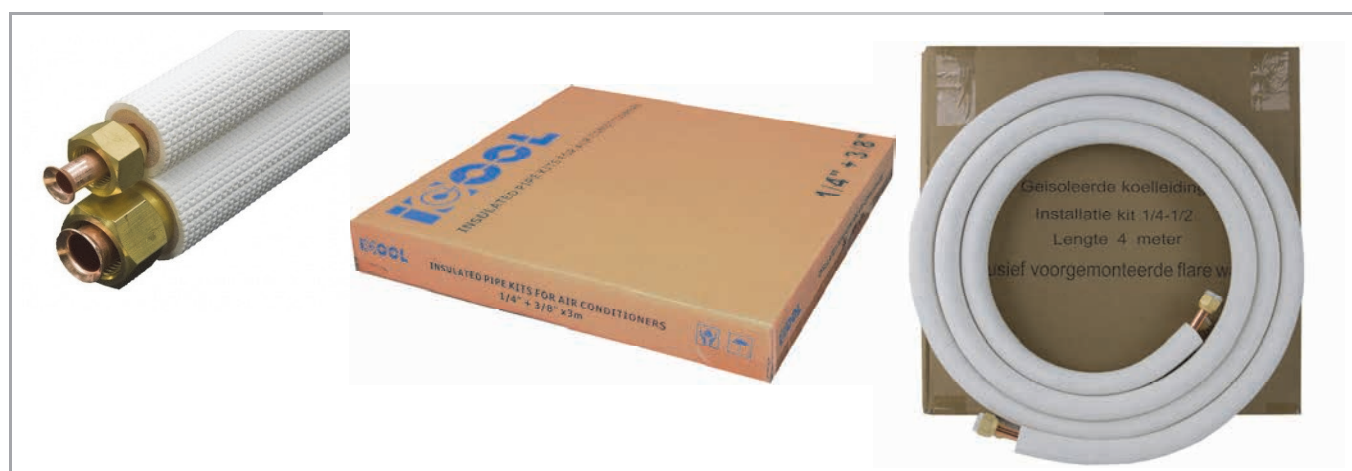


Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
MSK02	A0006947	Hardsoldeer stekkoppeling 1/4, met extra trompetring, per 10 stuks
MSK03	A0006948	Hardsoldeer stekkoppeling 3/8, met extra trompetring, per 10 stuks
MSK04	A0006949	Hardsoldeer stekkoppeling 1/2, met extra trompetring, per 10 stuks
MSK05	A0006950	Hardsoldeer stekkoppeling 5/8, met extra trompetring, per 10 stuks
MSK06	A0006951	Hardsoldeer stekkoppeling 3/4, met extra trompetring, per 10 stuks



Traditionele hardsoldeer stekkoppeling van robuuste kwaliteit
Kwaliteit en lekdichtheid gewaarborgd bij alle seizoenen

MS-RING-02	A0006952	Reserve trompetring voor stekkoppeling 1/4, per 10 stuks
MS-RING-03	A0006953	Reserve trompetring voor stekkoppeling 3/8, per 10 stuks
MS-RING-04	A0006954	Reserve trompetring voor stekkoppeling 1/2, per 10 stuks
MS-RING-05	A0006955	Reserve trompetring voor stekkoppeling 5/8, per 10 stuks



WARTEL-02	A0006957	Schroefwartel voor flareverbinding 1/4, per 10 stuks
WARTEL-03	A0006958	Schroefwartel voor flareverbinding 3/8, per 10 stuks
WARTEL-04	A0006959	Schroefwartel voor flareverbinding 1/2, per 10 stuks
WARTEL-05	A0006960	Schroefwartel voor flareverbinding 5/8, per 10 stuks
WARTEL-06	A0006961	Schroefwartel voor flareverbinding 3/4, per 10 stuks



Traditionele schroefwartel benodigd voor het maken van handmatige flare verbindingen

KOPPEL-02	A0006962	Schroefdraad koppelstuk 1/4-1/4, per 10 stuks
KOPPEL-03	A0006963	Schroefdraad koppelstuk 3/8-3/8, per 10 stuks
KOPPEL-04	A0006964	Schroefdraad koppelstuk 1/2-1/2, per 10 stuks
KOPPEL-05	A0006965	Schroefdraad koppelstuk 5/8-5/8, per 10 stuks
KOPPEL-06	A0006966	Schroefdraad koppelstuk 3/4-3/4, per 10 stuks



Koppelstuk met schroefdraad voor het verlengen van koelleiding d.m.v flareverbindingen

Koperen verbindingaccessoires


7000

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
SOK-02	A0006967	Soldeersok 1/4-1/4, per 10 stuks
SOK-03	A0006968	Soldeersok 3/8-3/8, per 10 stuks
SOK-04	A0006969	Soldeersok 1/2-1/2, per 10 stuks
SOK-05	A0006970	Soldeersok 5/8-5/8, per 10 stuks
SOK-06	A0006971	Soldeersok 3/4-3/4, per 10 stuks




Soldeersok voor het aan elkaar lassen van koelleiding

BOCHT-K-02	A0006972	Soldeerbocht 90° korte uitvoering 1/4, per 10 stuks
BOCHT-K-03	A0006973	Soldeerbocht 90° korte uitvoering 3/8, per 10 stuks
BOCHT-K-04	A0006974	Soldeerbocht 90° korte uitvoering 1/2, per 10 stuks
BOCHT-K-05	A0006975	Soldeerbocht 90° korte uitvoering 5/8, per 10 stuks
BOCHT-K-06	A0006977	Soldeerbocht 90° korte uitvoering 3/4, per 10 stuks



Soldeerbocht voor lasverbindig, haaks, korte uitvoering

BOCHT-L-02	A0006978	Soldeerbocht 90° lange uitvoering 1/4, per 10 stuks
BOCHT-L-03	A0006979	Soldeerbocht 90° lange uitvoering 3/8, per 10 stuks
BOCHT-L-04	A0006980	Soldeerbocht 90° lange uitvoering 1/2, per 10 stuks
BOCHT-L-05	A0006981	Soldeerbocht 90° lange uitvoering 5/8, per 10 stuks
BOCHT-L-06	A0006982	Soldeerbocht 90° lange uitvoering 3/4, per 10 stuks



Soldeerbocht voor lasverbindig, haaks, lange uitvoering

VERL-03-04	A0006983	Verloopsokkel 3/8 - 1/2, per 10 stuks
VERL-03-05	A0006984	Verloopsokkel 3/8 - 5/8, per 10 stuks
VERL-05-06	A0006985	Verloopsokkel 5/8 - 3/4, per 10 stuks



Verloopsokkels voor reductie koelleiding diameter

INV-BOCHT-1/4	A0006986	Keerbocht Male 1/4 - Female 1/4
INV-BOCHT-3/8	A0006987	Keerbocht Male 3/8 - Female 3/8
INV-BOCHT-1/2	A0006988	Keerbocht Male 1/2 - Female 1/2
INV-BOCHT-5/8	A0006989	Keerbocht Male 5/8 - Female 5/8



Keerbochten met flareverbinding





Wandconsoles voor airconditioning buitenunits

7100

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
MS230	A0006990	<p>Wandconsole MS230</p> <p>Afmetingen: B x H x D: 800 x 375 x 420</p> <p>Draagvermogen: 120kg TUV & GS gecertificeerd</p> <p>Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik</p> <p>Kleur: Ral 9002</p> <p>Uitgevoerd inclusief: Waterpas in muurrail voor eenvoudige montage Muurrail met slide support Rubberen trillingsdempers en schroeven Pluggen en schroeven voor muurbevestiging Afstelbare draagarmen</p>
		
MS235	A0012297	<p>Wandconsole MS235</p> <p>Afmetingen: B x H x D: 800 x 375 x 465</p> <p>Draagvermogen: 140kg TUV & GS gecertificeerd</p> <p>Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik</p> <p>Kleur: Ral 9002</p> <p>Uitgevoerd inclusief: Waterpas in muurrail voor eenvoudige montage Muurrail met slide support Rubberen trillingsdempers en schroeven Pluggen en schroeven voor muurbevestiging Met voorgemonteerde draagarmen</p>
		
MS221	A0006922	<p>Wandconsole MS221</p> <p>Afmetingen: B x H x D: 800 x 375 x 550</p> <p>Draagvermogen: 140kg TUV & GS gecertificeerd</p> <p>Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik</p> <p>Kleur: Ral 9002</p> <p>Uitvoering: Zeer zware en duurzaam uitgevoerde wandconsole</p> <p>Uitgevoerd inclusief: Waterpas in muurrail Rubberen trillingsdempers en schroeven Pluggen en schroeven voor muurbevestiging Afstelbare draagarmen</p>
		
MS223	A0006991	<p>Wandconsole MS223</p> <p>Afmetingen: B x H x D: 1000 x 375 x 550</p> <p>Draagvermogen: 140kg TUV & GS gecertificeerd</p> <p>Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik</p> <p>Kleur: Ral 9002</p> <p>Uitvoering: Zeer zware en duurzaam uitgevoerde wandconsole</p> <p>Uitgevoerd inclusief: Waterpas in muurrail Rubberen trillingsdempers en schroeven Pluggen en schroeven voor muurbevestiging Afstelbare draagarmen</p>
		


Wandconsoles voor airconditioning buitenunits

7100

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
MS213	A0006992	<p>Wandconsole MS213</p> <p>Afmetingen: B x H x D: 800 x 560 x 550 Draagvermogen: 200kg TUV & GS gecertificeerd Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik Kleur: Ral 9002 Uitvoering: Zeer zware en duurzaam uitgevoerde wandconsole Uitgevoerd inclusief: Gecoate aluminium muurrail met slide support Rubberen trillingsdempers en schroeven Pluggen en schroeven voor muurbevestiging Waterpas in muurrail Afstelbare draagarmen</p>
		
MS214	A0006993	<p>Wandconsole MS214</p> <p>Afmetingen: B x H x D: 1000 x 560 x 550 Draagvermogen: 200kg TUV & GS gecertificeerd Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik Kleur: Ral 9002 Uitvoering: Zeer zware en duurzaam uitgevoerde wandconsole Uitgevoerd inclusief: Gecoate aluminium muurrail met slide support Rubberen trillingsdempers en schroeven Pluggen en schroeven voor muurbevestiging Waterpas in muurrail Afstelbare draagarmen</p>
		
MS263	A0006995	<p>Wandconsole MS263</p> <p>Afmetingen: B x H x D: 800 x 375 x 465 Draagvermogen: 140kg TUV & GS gecertificeerd Materiaal: Geheel uitgevoerd in roestvrij staal Kleur: Roestvrij staal Uitvoering: RVS AISI 304 Uitgevoerd inclusief: Muurrail met slide support Rubberen trillingsdempers en schroeven Pluggen en schroeven voor muurbevestiging Met voormonteerde draagarmen</p>
		
MT650	A0006999	<p>Dakconsole MT650</p> <p>Afmetingen: L x D: 800 x 520 Hellingshoek: Van 10 tot 40 graden Draagvermogen: 140kg TUV & GS gecertificeerd Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik Kleur: Ral 9002 Uitvoering: Geschikt voor montage op schuine daken Uitgevoerd inclusief: Rubberen trillingsdempers en schroeven</p>
		

Wandconsoles voor airconditioning buitenunits

7100

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
MS205	A0006997	<p>Wandconsole MS205</p> <p>Afmetingen: B x D: 800 x 520 Draagvermogen: 120kg TUV & GS gecertificeerd Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik</p> <p>Kleur: Ral 9002 Uitvoering: Geschikt voor montage aan b.v balkons Uitgevoerd inclusief: Gecoate aluminium muurrail met slide support Rubberen trillingsdempers en schroeven Pluggen en schroeven voor muurbevestiging</p>
		
MC700	A0006998	<p>Plafondconsole MC700</p> <p>Afmetingen: H x D: 780 x 420 Draagvermogen: 140kg TUV & GS gecertificeerd Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik</p> <p>Kleur: Ral 9002 Uitvoering: Console voor montage aan een plafond</p>
		
SP740	A0007000	<p>Staande console voor buitenunits SP740</p> <p>Afmetingen: B x H x L: 420 x 400 x (600-860)mm Draagvermogen: 200kg TUV & GS gecertificeerd Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik</p> <p>Kleur: Ral 9002 Uitvoering: Geschikt voor montage op harde ondergrond</p> <p>Verstelbare dempervoeten optioneel verkrijgbaar artikel DEMP5620 op pagina 17</p>
		
MS505	A0006994	<p>Wandbeugels MS505</p> <p>Afmetingen: H x B: 5500 x 1100mm Draagvermogen: 80 Kg per arm of 160 Kg samen, TUV & GS gecertificeerd</p> <p>Materiaal: Gegalvaniseerd staal, epoxy coated voor buitengebruik</p> <p>Kleur: Ral 9002 Uitvoering: Zeer zwaar en duurzaam uitgevoerd Per set van 2 stuks Geschikt voor grote airconditioners en b.v. zwembadpompen aan de muur te bevestigen</p>
		

Montage-accessoires voor airconditioning buitenunits


7150

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
SUMO-450  	A0006921	Montagebalk van trillingsdempend rubber 450mm Afmetingen LxBxH: 450 x 160 x 90mm Met ingewerkt aluminium montageprofiel b x h 21 x 12 mm Inclusief 2 montageschroeven met moeren Draagvermogen 260 Kg Zeer geschikt voor platte daken 
SUMO-600  	A0006910	Montagebalk van trillingsdempend rubber 600mm Afmetingen LxBxH: 600 x 160 x 90mm Met ingewerkt aluminium montageprofiel b x h 21 x 12 mm Inclusief 2 montageschroeven met moeren Draagvermogen 470 Kg Zeer geschikt voor platte daken 
SUMO-1000  	A0007001	Montagebalk van trillingsdempend rubber 1000mm Afmetingen LxBxH: 1000 x 160 x 90mm Met ingewerkt aluminium montageprofiel b x h 21 x 12 mm Inclusief 2 montageschroeven met moeren Draagvermogen 630 Kg Zeer geschikt voor platte daken 
RAISER-SUMO-600  	A0008401	Verhogingsbalk voor SUMO-600 Afmetingen LxBxH: 600 x 160 x 110mm Velhoogt de SUMO balken tot 200mm hoogte Voorkomt ijsvorming aan de buitenunit door opspattend water. Ideaal voor het plaatsen van warmtepompen Er kunnen ook 2 raiserbalken gestapeld worden voor extra verhoging. Draagvermogen 470 Kg
RAISER-SUMO-1000  	A0008402	Verhogingsbalk voor SUMO-1000 Afmetingen LxBxH: 1000 x 160 x 110mm Velhoogt de SUMO balken tot 200mm hoogte Voorkomt ijsvorming aan de buitenunit door opspattend water. Ideaal voor het plaatsen van warmtepompen Er kunnen ook 2 raiserbalken gestapeld worden voor extra verhoging. Draagvermogen 630 Kg  

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
MBR-1000	A0007002	<p>Massieve zware kunststof balk lengte 1 meter p/st</p> <p>Afmetingen LxBxH: 1000 x 100 x 50mm Lengte 1 meter, zeer geschikt voor platte daken Voor windvaste opstelling buitenunits</p> 
MP-1000	A0007004	<p>Montagebalk van hard PVC, lengte 1000mm p/st</p> <p>Lengte 1000mm, kleur zwart Inclusief 2 montageschroeven met moeren per balk</p> <p>Let op! Per 2 verpakt in doos met schroeven en plakstrips</p> 

Trillingsdempers voor airconditioning buitenunits


7150

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
DEMP4020	A0007006	Vibratiedempers voor buitenunits. Per set van 4 stuks Soft demper \varnothing 40mm x hoogte 25mm. Met aan ieder zijde een draadeinde van M8 x 18mm geleverd inclusief plaatjes, moeren en ringen.
		
DEMP5620	A0007007	Vibratiedempers voor buitenunits. Per set van 4 stuks Demper \varnothing 56mm x hoogte 20mm. Met aan 1 zijde een draadeinde van M10 x 90mm geleverd inclusief plaatjes, moeren en ringen.
		
DEMP9898	A0007008	Vibratiedempers voor buitenunits. Per set van 4 stuks Demper \varnothing 30mm x hoogte 20mm. Met aan ieder zijde een draadeinde van M8 x 20mm geleverd inclusief plaatjes, moeren en ringen.
		
VIBRA-14PLUS	A0021755	Vibratiekit 14PLUS demperkit 2 soft & 2 hard dempers voor montage tussen de voeten van de buitenunit en de wandconsole Voor buitenunits t/m 100 Kg Zeer goede dempende werking
		
VIBRA-1	A0007009	Vibratiekit 1, Groen Voor airconditioning buitenunits met een gewicht van 30 t/m 55 Kg. Zeer goede trillingsempende werking
		
VIBRA-2	A0007010	Vibratiekit 2, Geel Voor airconditioning buitenunits met een gewicht van 50 t/m 80 Kg. Zeer goede trillingsempende werking
		
VIBRA-3	A0007011	Vibratiekit 3, Rood Voor airconditioning buitenunits met een gewicht van 70 t/m 120 Kg. Zeer goede trillingsempende werking
		

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
ZIP-203 	A0018798	Zip zelfborgende staalkabel met Zip Clip Lengte kabel 3 meter met zelfborgende Zip Clip. Draagvermogen per kabel 50KG. Zeer eenvoudige installatie Ideaal voor het plaatsen van cassette units aan plafonds.
WU-RAIL 	A0007012	Montagerail Voor het ophangen en bevestigen van airconditioning binnentoestellen en luchtkanaalsystemen B x H 30 x 15 mm, Per lengte van 2 meter
WU-SCHUIFM M8 	A0007013	Schuifmoer voor montagerail M8 per 10 stuks Van gegalvaniseerd staal Per 10 stuks
WU-DRAAD-M8 	A0007014	Draadstang M8 Van gegalvaniseerd staal Per stuk Lengte 1 meter
WU-V.MOER.M8 	A0007015	Lange verbindingsmoer M8 per 10 stuks Van gegalvaniseerd staal Per 10 stuks
WU-MOER.M8 	A0007016	Moer M8 per 10 stuks Van gegalvaniseerd staal Per 10 stuks
WU-RING M8 	A0007017	Onderlegging M8 Van gegalvaniseerd staal Per 10 stuks
WU-DRAADOOG 	A0007018	Ophangschroef met schroefdraad Voor het monteren in een standaard plug Lengte draad H6 x 50mm Per stuk

Diverse accessoires

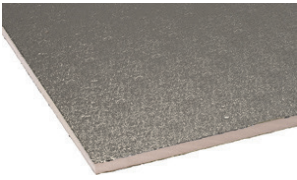


7300

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
DAKSET2-075	A0078230	Dakdoorvoerset ø 75 mm Complete dakdoorvoerset ø75 mm Met bitumen plakplaat
		
DAKSET2-110	A0078231	Dakdoorvoerset ø 110 mm Complete dakdoorvoerset ø110 mm Met bitumen plakplaat
		
WU-PIR2045	A0007021	PIR schuimplaat 200 x 120 cm Stevige schuimplaat aan 2 zijden bekleed met aluminiumfolie Voor het maken van in en uitblaas plenums Makkelijk verwerkbaar en zeer solide
		
WU-RING150	A0007022	Aftakring ø 150 mm
WU-RING160	A0007023	Aftakring ø 160 mm
WU-RING200	A0007024	Aftakring ø 200 mm
		Van gegalvaniseerd staal Voor het monteren van flexibele slang ø152mm Voor het maken van gaten in plenums van PIR plaat
SONOFLEX-152	A0007025	Geïsoleerde aluminium slang ø 152 mm
SONOFLEX-165	A0007026	Geïsoleerde aluminium slang ø 165 mm
SONOFLEX-203	A0007027	Geïsoleerde aluminium slang ø 203 mm
		Per doos van 10 meter Voor het aanzuigen of uitblazen van geconditioneerde lucht
SLANGKL-215	A0007028	Slangklem voor ø 60 mm t/m ø 215 mm
		Voor het monteren van de Aluflex en Sonoflex slangen
ALUTAPE-50	A0007029	Aluminium tape zelfklevend Voor afwerken en plakken van PIR platen Per rol van 45 meter
		

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
H07RN-3X2,5	A0007040	<p>Soepele zwarte neopreen rubberkabel</p> <p>Aders 3 x 2,5 mm² Per haspel van 50 meter</p> <p>Stevige kartonnen haspel met centergat voor makkelijk afrollen Geschikt voor algemeen gebruik zowel binnen als buiten VDE gekeurd volgens: DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-221):2012-01; EN 50525-2-21:2011 CE gekeurd volgens EU laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG</p> 
H07RN-5X2,5	A0007041	<p>Soepele zwarte neopreen rubberkabel</p> <p>Aders 5 x 2,5 mm² Per haspel van 50 meter</p> <p>Stevige kartonnen haspel met centergat voor makkelijk afrollen Geschikt voor algemeen gebruik zowel binnen als buiten VDE gekeurd volgens: DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-221):2012-01; EN 50525-2-21:2011 CE gekeurd volgens EU laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG</p> 

Neopreen soepele electrokabel

7300

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
H07RN-3X1,5	A0007042	<p>Soepele zwarte neopreen rubberkabel</p> <p>Aders 3 x 1,5 mm² Per haspel van 50 meter</p>  <p>Stevige kartonnen haspel met centergat voor makkelijk afrollen Geschikt voor algemeen gebruik zowel binnen als buiten VDE gekeurd volgens: DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-221):2012-01; EN 50525-2-21:2011 CE gekeurd volgens EU laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG</p>
H07RN-4X1,5	A0007043	<p>Soepele zwarte neopreen rubberkabel</p> <p>Aders 4 x 1,5 mm² Per haspel van 50 meter</p>  <p>Stevige kartonnen haspel met centergat voor makkelijk afrollen Geschikt voor algemeen gebruik zowel binnen als buiten VDE gekeurd volgens: DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-221):2012-01; EN 50525-2-21:2011 CE gekeurd volgens EU laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG</p>
H07RN-5X1,5	A0007044	<p>Soepele zwarte neopreen rubberkabel</p> <p>Aders 5 x 1,5 mm² Per haspel van 50 meter</p>  <p>Stevige kartonnen haspel met centergat voor makkelijk afrollen Geschikt voor algemeen gebruik zowel binnen als buiten VDE gekeurd volgens: DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-221):2012-01; EN 50525-2-21:2011 CE gekeurd volgens EU laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG</p>

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
ANTILEK	A0007034	Afdichtingspasta voor flare en schroefverbindingen Zorgt dat er in de winter geen vocht in uw koeltechnische verbinding kan binnendringen. Voorkomt lekken
		
GASOTEST	A0007035	Lekzoekspray Gasotest Spuitsbus voor het snel traceren van lekken Inhoud: 500ml, N2O
		
GL200	A0009197	GL200 Zelfklevende tape ivorkleurig Supersterke tape voor het omwikkelen van koelleiding Lengte op rol 30 meter Breedte 48mm Zeer goed temperatuur bestendig
		
GLAW250	A0021756	GLAW250 Zelfklevende tape matzwart Supersterke dikke tape voor het omwikkelen van koelleiding Lengte op rol 22 meter Breedte 48mm Zeer goed temperatuur bestendig
		
MF-PN07	A0007033	Maxifoam isolerende foamtape zwart, 10 meter Isolerende rubber tape ter voorkoming van condensatie Dikte 3mm, kleur zwart, geschikt voor temp. van -15/80°C Breedte 50mm, lengte op rol 10 meter
		
LAC-560	A0007032	Muurdoorvoer voor koelleiding Voor gemakkelijke doorvoer van leiding en kabels door muur Lengte: 350mm (afkortbaar) Diameter \varnothing 65 mm
		
LAC-019	A0007036	Condensafvoer \varnothing 19mm voor buitenunits Condensafvoerpijpje & 2 stuks afdichtrubbers
		
LAC-032	A0007037	Condensafvoer \varnothing 32mm voor buitenunits Condensafvoerpijpje & 2 stuks afdichtrubbers
		


Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
KT-508II-REMOTE	A0007039	Universele KT-508II afstandsbediening voor airconditioners Universele afstandsbediening. Werkt met vrijwel alle merken
		
CALORFLEX-100	A0007030	Thermokabel met thermostaat 100 Watt, lengte 3m Thermolint voor het ijsvrij houden van buitenunits, leidingen etc.. Thermostaat sluit bij 5°C en opent bij 15°C Geheel waterdicht met ingebouwde thermostaat op einde Aansluitspanning 220-240V 50Hz
		
CALORFLEX-200	A0007031	Thermokabel met thermostaat 200 Watt, lengte 5m Thermolint voor het ijsvrij houden van buitenunits, leidingen etc.. Thermostaat sluit bij 5°C en opent bij 15°C Geheel waterdicht met ingebouwde thermostaat op einde Aansluitspanning 220-240V 50Hz
		

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
ALX5530	A0026554	Houten splitcover voor airco buitenunit Binnenafmetingen: L x B x H: 950 x 500 x 700 mm
ALX5540	A0027932	Houten splitcover voor airco buitenunit Binnenafmetingen: L x B x H: 1000 x 500 x 950 mm




Gemaakt van zweeds vurenhout en reeds geïmpregneerd.

TRAY-790	A0007047	Condensopvangbak van PVC voor buitenunit
TRAY-940	A0007048	Condensopvangbak van PVC voor buitenunit



Afmetingen TRAY-790: L x B x H 790 x 390 x 30 mm








Afmetingen TRAY-940: L x B x H 940 x 420 x 30 mm

Kleur wit RAL 9002

Accessoires voor airconditioning buitenunits

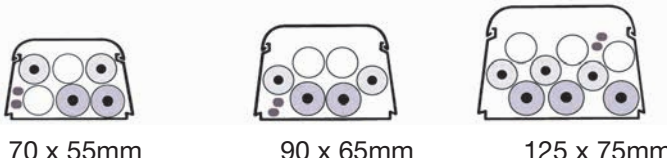7600

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
M-COVER-S	A0007049	Thermo Comfort winterhoes small Stevige zware kunststof hoes Voor het afdekken van buitenunits Maat: L x H x D: 750 x 490 x 240 mm
		
COVER-SMALL	A0007050	Universele afdekhoes voor buitenunits small Lichte afdekhoes van parachutestof Voor het afdekken van buitenunits Maat: L x H x D: 760 x 560 x 270 mm
		
COVER-MEDIUM	A0007051	Universele afdekhoes voor buitenunits medium Lichte afdekhoes van parachutestof Voor het afdekken van buitenunits Maat: L x H x D: 800 x 600 x 300 mm
		
COVER-LARGE	A0007052	Universele afdekhoes voor buitenunits large Lichte afdekhoes van parachutestof Voor het afdekken van buitenunits Maat: L x H x D: 860 x 700 x 400 mm
		
COVER-XLARGE	A0007053	Universele afdekhoes voor buitenunits extra large Lichte afdekhoes van parachutestof Voor het afdekken van buitenunits Maat: L x H x D: 950 x 850 x 400 mm
		

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving	
CP7055-KAN	A0006912	ClimaPlus montagekanaal 70 x 55mm, per 12 stuks Kleur RAL9010 wit Per lengte van 2 meter	
CP9065-KAN	A0006913	ClimaPlus montagekanaal 90 x 65mm, per 8 stuks Kleur RAL9010 wit Per lengte van 2 meter	
CP12575-KAN	A0006914	ClimaPlus montagekanaal 125 x 75mm, per 4 stuks Kleur RAL9010 wit Per lengte van 2 meter	
 <p>70 x 55mm 90 x 65mm 125 x 75mm</p> 			
CP7055-CLA	A0007054	Quick fit clamp 7055, per 25 stuks	
CP9065-CLA	A0007055	Quick fit clamp 9065, per 25 stuks	
CP12575-CLA	A0018479	Quick fit clamp 12575, per 25 stuks	
			Voor het vasthouden van de leidingen en kabels als de afdekplaat nog niet geplaatst is
CP7055-MKA	A0007056	Muurkap 7055, per 10 stuks	
CP9065-MKA	A0007057	Muurkap 9065, per 10 stuks	
CP12575-MKA	A0007058	Muurkap 12575, per 10 stuks	
			Voor het afwerken van het boorgat in de muur
CP7055-CON	A0007059	Verbindingsconnector 7055, per 25 stuks	
CP9065-CON	A0007060	Verbindingsconnector 9065, per 25 stuks	
CP12575-CON	A0007061	Verbindingsconnector 12575, per 25 stuks	
			Voor het verbinden van 2 kanalen
CP7055-WAL	A0007062	Muurrosette 7055, per 10 stuks	
CP9065-WAL	A0007063	Muurrosette 9065, per 10 stuks	
CP12575-WAL	A0007064	Muurrosette 12575, per 10 stuks	
			Voor het netjes afwerken tegen een plafond
CP7055-INT	A0007065	Haakse binnenbocht 7055, per 10 stuks	
CP9065-INT	A0007066	Haakse binnenbocht 9065, per 10 stuks	
CP12575-INT	A0007067	Haakse binnenbocht 12575, per 10 stuks	
			Hulpstuk voor het maken van haakse binnenbochten

ClimaPlus montagekanalen en accessoires

7700

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving	
CP7055-EXT	A0007068	Haakse buitenbocht 7055, per 10 stuks	
CP9065-EXT	A0007069	Haakse buitenbocht 9065, per 10 stuks	
CP12575-EXT	A0007070	Haakse buitenbocht 12575, per 10 stuks	
		Hulpstuk voor het maken van haakse buitenbochten	
CP7055-FLA	A0007071	Haakse platte bocht 7055, per 10 stuks	
CP9065-FLA	A0007072	Haakse platte bocht 9065, per 10 stuks	
CP12575-FLA	A0007073	Haakse platte bocht 12575, per 10 stuks	
		Hulpstuk voor het maken van haakse platte bochten	
CP7055-END	A0007074	Eindstuk 7055, per 10 stuks	
CP9065-END	A0007075	Eindstuk 9065, per 10 stuks	
CP12575-END	A0007076	Eindstuk 12575, per 10 stuks	
		Hulpstuk voor eindafwerking van het montagekanaal	
CP9065-T	A0007077	T-stuk voor 9065 montagekanaal, per 6 stuks	
CP12575-T	A0007078	T-stuk voor 12575 montagekanaal, per 6 stuks	
		Hulpstuk voor het maken van een T-verbinding	
CP7055-SOF	A0007079	Hulpstuk met soft connector voor 7055 montagekanaal, per 20 stuks	
CP9065-SOF	A0007080	Hulpstuk met soft connector voor 9065 montagekanaal, per 20 stuks	
		Hulpstuk voor het passend aansluiten op oneffenheden	
CP7055-FLE	A0007081	Flexibele bocht voor 7055 montagekanaal	
CP9065-FLE	A0007082	Flexibele bocht voor 9065 montagekanaal	
CP12575-FLE	A0018491	Flexibele bocht voor 12575 montagekanaal	
CP7055-VER	A0007083	Traploos verstelbare bocht voor 7055 montagekanaal	
CP9065-VER	A0007084	Traploos verstelbare bocht voor 9065 montagekanaal	
		Voor het maken van vlakke traploos verstelbare vlakke bochten	
CP9070-RED	A0007085	Reductor van 9065 naar 7055 montagekanaal	
CP12575-RED	A0007086	Reductor van 12575 naar 9065 montagekanaal	

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving	
LIN-D070	A0007087	AircoDuct montagekanaal 70 x 65mm, per 6 stuks Kleur: RAL9002 ivoor Per lengte van 2 m AircoDuct kanalen zijn kleurbestendig en vuurvast. Het afdekgedeelte wordt op de onderzijde geklikt. Duurzaam en UV bestendig, makkelijk overschilderbaar.	
LIN-D105	A0007088	AircoDuct montagekanaal 105 x 75mm, per 6 stuks Kleur: RAL9002 ivoor Per lengte van 2 m AircoDuct kanalen zijn kleurbestendig en vuurvast. Het afdekgedeelte wordt op de onderzijde geklikt. Duurzaam en UV bestendig, makkelijk overschilderbaar.	
LIN-FB45070	A0007090	Platte bocht van 45° voor D070 kanaal, per 10 stuks	
LIN-FB45105	A0007091	Platte bocht van 45° voor D105 kanaal, per 10 stuks RVS montageschroeven meegeleverd	
LIN-FB070	A0007092	Platte bocht van 90° voor D070 kanaal, per 10 stuks	
LIN-FB105	A0007093	Platte bocht van 90° voor D105 kanaal, per 10 stuks RVS montageschroeven meegeleverd	
LIN-EB070	A0007094	Haakse buitenbocht voor D070 kanaal, per 10 stuks	
LIN-EB105	A0007095	Haakse buitenbocht voor D105 kanaal, per 10 stuks RVS montageschroeven meegeleverd	
LIN-EIN070	A0007096	Haakse binnenbocht voor D070 kanaal, per 10 stuks	
LIN-EIN105	A0007097	Haakse binnenbocht voor D105 kanaal, per 10 stuks RVS montageschroeven meegeleverd	
LIN-WC070	A0007098	Muurkapje voor D070 kanaal, per 10 stuks	
LIN-WC105	A0007099	Muurkapje voor D105 kanaal, per 10 stuks RVS montageschroeven meegeleverd	
LIN-CP070	A0007100	Verbindingsstuk voor D070 kanaal, per 10 stuks	
LIN-CP105	A0007101	Verbindingsstuk voor D105 kanaal, per 10 stuks RVS montageschroeven meegeleverd	

AircoDuct montagekanalen en accessoires

7800








Artikel	Artikelnr.	Omschrijving	
LIN-WR070	A0007102	Muurrosette voor D070 kanaal, per 10 stuks	
LIN-WR105	A0007103	Muurrosette voor D105 kanaal, per 10 stuks	
LIN-FR070	A0007104	Vlakke muurrosette voor D070 kanaal, per 10 stuks	
LIN-FR105	A0007105	Vlakke muurrosette voor D105 kanaal, per 10 stuks	
LIN-DE070	A0007106	Eindstuk voor D070 kanaal, per 10 stuks	
LIN-DE105	A0007107	Eindstuk voor D105 kanaal, per 10 stuks RVS montageschroeven meegeleverd	
LIN-ADC070	A0007108	Eindkapje voor D070 kanaal, per 10 stuks	
LIN-ADC105	A0007109	Eindkapje voor D105 kanaal, per 10 stuks	
LIN-RJ70-105	A0007112	Reduceerstuk van 105 naar 70, per 10 stuks	
LIN-TJ105	A0007113	T-Stuk voor D105 kanaal RVS montageschroeven meegeleverd	
LIN-FCLIP	A0007114	AircoDuct snelbinder voor het vastzetten van de leidingen in het montagekanaal met een ty-rap, per 10 stuks	

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
FLEXHOSE 	A0007115	Soepele condens afvoerslang LDPE - UV Resistent - kleur wit 1 type voor zowel ø16, ø18 en ø20 mm Verdeling per lopende meter Per doos van 50 meter
FLEX-Y-20 	A0016246	3 Weg Y connector 20mm voor flexibele condensslang Voor het aansluiten van meerder binnenunits op 1 slang
CCSR-16 	A0007116	Installatie verbinding Geel Condensslang diameter ø14-16-18-20mm Drainpijp diameter ø16mm binnen / ø20mm buiten
CCSR-18 	A0007117	Installatie verbinding Rood Condensslang diameter ø14-16-18-20mm Drainpijp diameter ø18mm binnen / ø22mm buiten
CCSR-20 	A0007118	Installatie verbinding Blauw Condensslang diameter ø14-16-18-20mm Drainpijp diameter ø20mm binnen / ø24mm buiten
CCSR-25 	A0007119	Installatie verbinding Groen Condensslang diameter ø14-16-18-20mm Drainpijp diameter ø25mm binnen / ø29mm buiten
CCSR-32 	A0007120	Installatie verbinding Wit Condensslang diameter ø14-16-18-20mm Drainpijp diameter ø32mm binnen / ø36mm buiten

Condensafvoer producten








7900

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
SI-SIFON	A0007122	Sifon voor condenswater afvoer Kan gebruikt worden als stankafsluiter voor condensafvoer Aansluiting op drainpipe $\varnothing 16$, $\varnothing 18$ en $\varnothing 20$ mm $\varnothing 20$ mm intern met O-ring Afmeting sifon 60 x 60 x 40 mm
		
WATERLESS	A0012078	Waterloze inbouwsifon voor condenswater afvoer Muurinbouw stankafsluiter voor condenswater afvoer. werkt ook als sifon droog staat d.m.v. kogelafsluiter. Makkelijk te onderhouden door verwijderbare witte afdekplaat. Tijdelijke beschermplaat (voor stucadoorswerk) meegeleverd. Condenswater ingang aansluiting diameter $\varnothing 16$ t/m $\varnothing 40$ mm Condenswater uitgang aansluiting diameter $\varnothing 18$ en $\varnothing 20$ mm
		
MINICOMBI	A0007123	Minicombi muur inbouwdoos Kunststof inbouwdoos met afdekplaat voor de voorinstallatie van binnentoestellen tijdens de bouw. met horizontale condensafvoer Afmetingen: 472 x 113 x 65mm
		
MINICOM-90	A0007124	Verticale condens connector voor Minicombi, per 10 stuks Hulpstuk voor verticale condensafvoer bij minicombi doos
		
RDP20-DRAIN	A0007132	RDP20 Drainafvoer inclusief 45° bocht $\varnothing 20$mm, per 10 stuks
		
RED-F20-M25	A0021733	Reductor Female $\varnothing 20$ - Male $\varnothing 25$, per 10 stuks Male diameter $\varnothing 25$ mm Female diameter $\varnothing 20$ mm
		
RED-F20-M32	A0012077	Reductor Female $\varnothing 20$ - Male $\varnothing 32$, per 10 stuks Male diameter $\varnothing 32$ mm Female diameter $\varnothing 20$ mm
		
RED-F24-M20	A0021734	Reductor Female $\varnothing 24$ - Male $\varnothing 20$, per 10 stuks Male diameter $\varnothing 20$ mm Female diameter $\varnothing 24$ mm
		

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
RDP20	A0076775	Harde condensafvoerbuis ø20mm, per 15 stuks  <p>Kleur RAL9010 wit Per lengte van 2 meter</p>
RDP20-XT	A0007126	Kunststof verbindingsmof ø20mm, per 10 stuks  <p>Met voorgemonteerde afsluitringen voor makkelijke montage Ook geschikt van harde condensafvoer naar flexibel.</p>
RDP20-C90	A0007127	Kunststof haakse verbindingsmof ø20mm, per 10 stuks  <p>Met voorgemonteerde afsluitringen voor makkelijke montage</p>
RDP20-C45	A0007128	Kunststof 45° verbindingsmof ø20mm, per 10 stuks  <p>Met voorgemonteerde afsluitringen voor makkelijke montage</p>
RDP20-T	A0007129	Kunststof T-stuk verbindingsmof ø20mm, per 10 stuks  <p>Met voorgemonteerde afsluitringen voor makkelijke montage</p>
RDP20-CLIP	A0007130	Bevestigingsclip voor harde condensafvoerbuis ø20mm, per 10 stuks 
RDP20-FLEX	XXXXXXX	Kunststof verbinding ø20mm voor flexibele condensslang  <p>Verbindingsstuk van harde condensafvoer naar flexibel</p>

Condensafvoer producten

7900

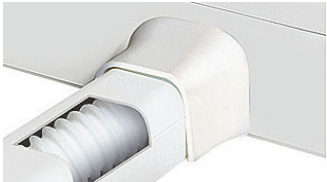Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
CP3530-KAN	A0007133	ClimaPlus montagekanaal 35x30mm, per 10 stuks
		Kleur RAL9010 wit Per lengte van 2 meter
CP3530-CON	A0007134	Verbindingsconnector 3530, per 10 stuks
		Voor het verbinden van 2 kanalen
CP3530-INT	A0007135	Haakse binnenbocht 3530, per 10 stuks
		Hulpstuk voor het maken van haakse binnenbochten
CP3530-EXT	A0007136	Haakse buitenbocht 3530, per 10 stuks
		Hulpstuk voor het maken van haakse buitenbochten
CP3530-END	A0007137	Eindstuk 3530, per 10 stuks
		Hulpstuk voor eindafwerking van het montagekanaal
CP3530-FLA	A0007138	Haakse platte bocht 3530, per 10 stuks
		Hulpstuk voor het maken van haakse platte bochten
CP3530-DCO	A0007139	Duct connector 3530, per 10 stuks
		Hulpstuk aansluiting 3530 op een groter kanaal



Waar dient een condenswaterpomp voor?

Een condenswaterpomp bestaat uit een pomp en een aparte of ingebouwde detectie waarmee condenswater naar een afvoerleiding wordt gevoerd indien er geen helling is (afvoeren d.m.v. de zwaartekracht).

Wat zijn de voordelen hiervan?

- Het esthetisch uitzicht van de installatieplaats blijft intact (geen ontsierende afvoerleidingen).
- De installatie is eenvoudig, gemakkelijk en veilig.
- Beperking van de risico's op bacteriële besmetting door afvalwater (geen stagnatie of terugvloeiing van water dankzij terugslagkleppen).

De verschillende pomptechnieken:

- Zuigerpompen: Deze zijn uitgerust met een zuiger die de condens aanzuigen en dan afvoeren.
- Centrifugaalpompen: Een waaier voert de condens af. Dit pomptype wordt gebruikt voor grotere hoeveelheden en is vooral geschikt voor licht vervuilde condens.
- Verdringingspompen: Het samenpersen van een slang door een schijf leidt tot stroming van het condenswater. Deze pompen zuigen automatisch aan en kunnen zonder water functioneren.

SI-2052 Centrifugaalpompe voor cassette plafondunits

sauermann®

8000


Art.nr.: A0007145

voor airconditioners tot 20 kW

STANDAARD CENTRIFUGAALPOMP



- Compatible met de bekendste merken
- Stil
- Kleine afmetingen
- Voedingskabel voor verbinding



Cassetteunit
Plafondunits
Kanaalunits


TECHNISCHE GEGEVENS

Max. hoeveelheid	70 l/h
Max. opvoerhoogte	0,95 m
Geluidsniveau op 1 m	≤ 30 dBA
Aansluitspanning	230 V - 50/60 Hz - 14 W
Schakelpunt	in: 16 mm, uit: 11 mm alarm 19 mm
Zekerheidscontact	NC 50VA ohmse last 250V
Oververhittingsbeveiliging	door impedantie
Alarmschakelpunt	18 mm
Zekerheidsnormen	CE
RoHS, WEEE	Conform richtlijnen

Afmetingen in mm	lengte	breedte	hoogte
Pomp	88	75	94

DE COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

Centrifugaalpompe met montagebeugel, 85 cm stroomkabel met dichte stekerverbinding (naar de pompe), 1 traps-vlotterschakelaar DET01550 voor de alarmschakeling.

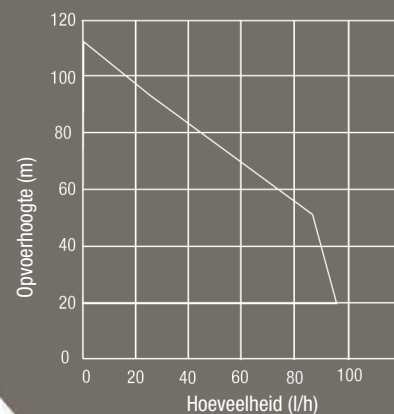

SI-27 Mini condenswaterpomp

Art.nr.: A0020435

voor airconditioners tot 20 kW

BEWEZEN BETROUWBAARHEID




Wandunits
Plafondunits
Kanaalunits



TECHNISCHE GEGEVENS

Max. hoeveelheid	20 l/h
Max. aanzuighoogte	3 m
Max. opvoerhoogte	10 m (= 4 l/h)
Geluidsniveau op 1 m	20 dBA
Aansluitspanning	230 V - 50/60 Hz - 18 W
Schakelpunt	in: 16 mm, uit: 11 mm alarm 19 mm
Zekerheidscontact	NC 8A ohmse last 250V
Oververhittingsbeveiliging	115°C
Protectie klasse	IP20
Zekerheidsnormen	CE
RoHS, WEEE	Conform richtlijnen

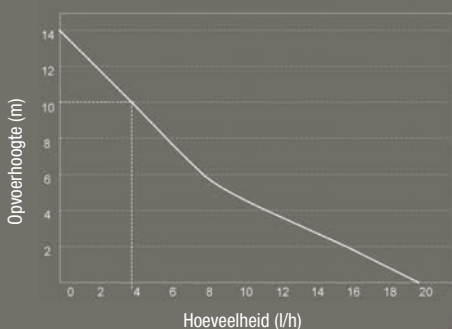

- Neemt weinig plaats in
- Pomp loopt rustig 20dBA

Eenvoudig te installeren

- **Compacte vormgeving.**
- **Het bevestigingsplaatje** van de pomp maakt installatie aan de wand, op de leidingen aan het plafond mogelijk.
- **Afneembare elektriciteitskabel**, waardoor onderhoud en vervanging vereenvoudigd worden.
- **Veiligheidscontact.**

OPTIONELE TOEBEHOREN

	Transparante pvc-slang SI-PVC-50
	SI-ACC00919 Zelfdichtende afvoerpluggen
	SI-ACC00922 Hulpstuk om sifonwerking te verhinderen

DE COMPLETE KIT BESTAAT UIT:


- Zuigerpomp
- Bevestigingsplaatje
- Afneembare voedingskabel van 0,8 m
- Transparante PVC buis, binnen-Ø 6 mm, L 1,5 m
- 6 Kabelbinders
- Vlottermodule (SI2958, voedingskabel 1,5 m)
- Installatieset van de vlottermodule:
 - koppeling binnen-Ø15 x L 35 mm
 - ontluchtings slang binnen-Ø x L 75 mm
 - bevestigingsrail
 - tape

SI-20 Mini Condenswaterpomp

Art.nr.: A0080175

voor inbouwmontage

sauermann®
8000



Wandunits



- Eenvoudige montage <
- Geluidsniveau <19 dBA <
- Zeer betrouwbaar <
- Energie besparend <


MONTAGE Door de rubberen vibratiedempers kan de pomp in de binneneenheid verwerkt worden.

DE COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

Pomp SI-20 – 1,5m plug-in aansluitkabel (2 aders voor stroomvoorziening en 2 aders voor zekerheidscontact) – ontluchtings slangetje binnen $\varnothing 6\text{mm} \times 60\text{ mm}$ – Vlotter met 63 cm kabel – bevestigingsmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. hoeveelheid	20 l/h
Max. aanzuighoogte	3 m
Max. opvoerhoogte	10 m (= 4 l/h)
Geluidsniveau op 1 m	19 dBA
Aansluitspanning	230 V - 50/60 Hz - 15 W
Schakelpunt	in: 16 mm; uit: 11 mm alarm 19 mm
Zekerheidscontact	NC 6A ohmse last 250V
Oververhittingsbeveiliging	115°C (automatische reset)
Protectie klasse	IP X2
Zekerheidsnormen	CE en EAC
RoHS, WEEE	Conform richtlijnen

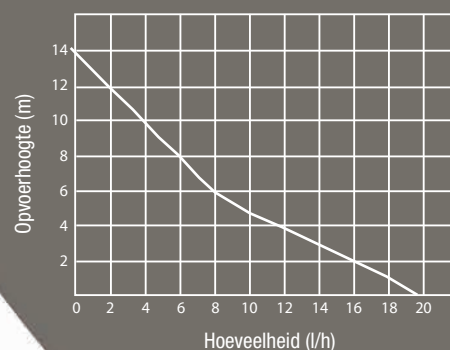

OPTIONELE TOEBEHOREN



Transparante pvc-slang
SI-PVC-50



SI-ACC00919 Zelfdichtende
afvoerpluggen

SI-30 Mini condenswaterpomp

voor airconditioners tot 20 kW
20 l/h

sauermann®
8000

Art.nr.: A0006918

MET NIEUWE GEPATENTEERDE
TECHNOLOGIE



Wandunits
Plafondunits
Kanaalunits



TECHNISCHE GEGEVENS



Max. hoeveelheid	20 l/h
Max. aanzuighoogte	3 m
Max. opvoerhoogte	10 m (= 4 l/h)
Geluidsniveau op 1 m	20 dBA
Aansluitspanning	230 V - 50/60 Hz - 14 W
Schakelpunt	in: 16 mm, uit: 11 mm alarm 19 mm
Zekerheidscontact	NC 8A ohmse last 250V
Oververhittingsbeveiliging	90°C (automatische reset)
Protectie klasse	IP20
Zekerheidsnormen	CE
RoHS, WEEE	Conform richtlijnen

- Geluidsniveau: < 20dBA
- Zeer betrouwbaar
- Hoge capaciteit
- Energiebesparend
- Met zelfborgende connector kabel

MONTAGE



De niveauschakelaar wordt aan de condensafvoer van de airconditioning binnenunit aangesloten. De pomp wordt met de vibreringsdempende houder gemonteerd aan de wand, aan leidingen of hangend aan het plafond.

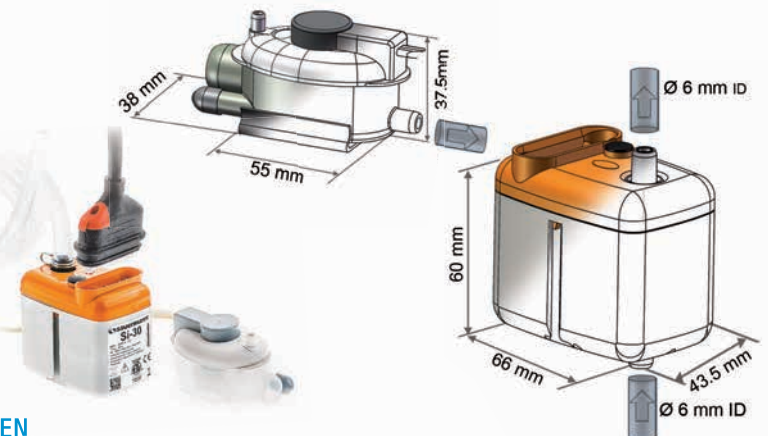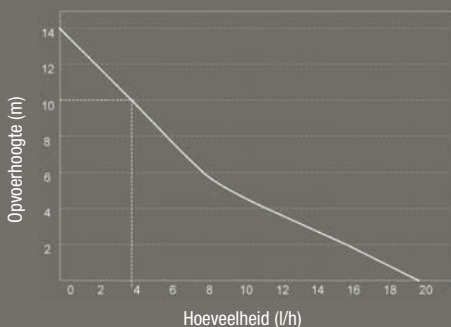

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Transparante pvc-slang SI-PVC-50
- SI-ACC00919 Zelfdichtende afvoerpluggen
- SI-ACC00922 Hulpstuk om sifonwerking te verhinderen

DE COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

Pomp SI-30 – vibratiedempende houder – 1,5 m plug-in aansluitkabel : 2 aders voor stroomvoorziening en 2 aders voor zekerheidscontact NC – 6 kabelbinders, 2,5 x 100 mm – niveauschakelaar SI2958 – montageset voor niveauschakelaar – 90° bocht in-Ø 15 mm x 60 mm, ontluuchtingslangetje binnen-Ø 4 mm x 75 mm, bevestigingsplaat zelfklevend


SI-33 Mini condenswaterpomp

voor airconditioners van 20 tot 30 kW
30 l/h

sauermann®
8000

Art.nr.: A0007140

HOGE CAPACITEIT



Wandunits
Plafondunits
Kanaalunits




- Zeer betrouwbaar
- Hoge capaciteit
- Energiebesparend
- Eenvoudige montage

MONTAGE



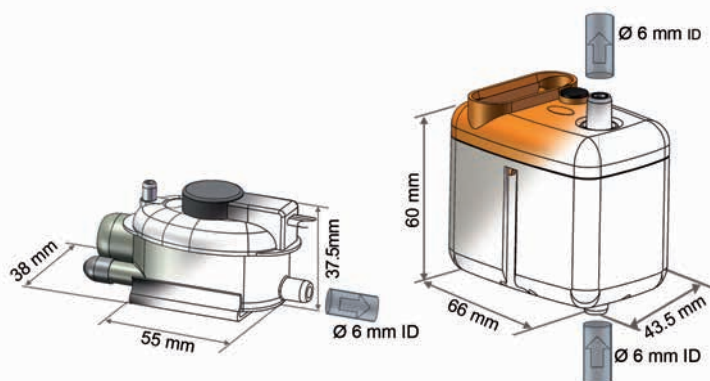

De niveauschakelaar wordt aan de condensafvoer van de airconditioning binnenunit aangesloten. De pomp wordt met de vibreringsdempende houder gemonteerd aan de wand, aan leidingen of hangend aan het plafond.



DE COMPLETE KIT BESTAAT UIT:


Pomp SI-33 – vibratiedempende houder – 1,5 m plug-in aansluitkabel: 2 aders voor stroomvoorziening en 2 aders voor zekerheidscontact NC – 6 kabelbinders, 2,5 x 100 mm – niveauschakelaar SI2958 – montageset voor niveauschakelaar – 90° bocht binnen-Ø 15 mm x 60 mm, ontluichtingslangetje binnen-Ø 4 mm x 75 mm, bevestigingsplaat zelfklevend

OPTIONELE TOEBEHOREN

-  Transparante pvc-slang SI-PVC-50
-  SI-ACC00919 Zelfdichtende afvoerpluggen
-  SI-ACC00922 Hulpstuk om sifonwerking te verhinderen

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. hoeveelheid	30 l/h
Max. aanzuighoogte	4 m
Max. opvoerhoogte	13 m (= 8 l/h)
Geluidsniveau op 1 m	34 dBA
Aansluitspanning	230 V - 50/60 Hz - 21 W
Schakelpunt	in: 16 mm, uit: 11 mm alarm 19 mm
Zekerheidscontact	NC 8A ohmse last 250V
Oververhittingsbeveiliging	90°C (automatische reset)
Protectie klasse	IP20
Zekerheidsnormen	CE
RoHS, WEEE	Conform richtlijnen

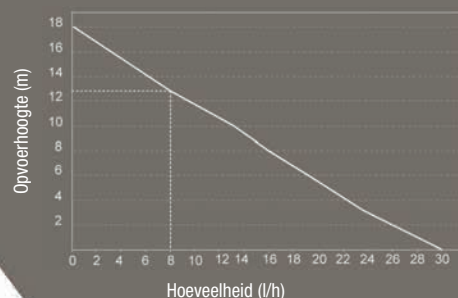

SI-10 VER2

Art.nr.: A0007141

Mini condenswaterpomp

sauermann®
8000

voor airconditioners tot 20 kW

MET GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE



Wandunits
Plafondunits
Kanaalunits





- Hoge capaciteit
- Energiebesparend
- Geluidsniveau: < 23dBA
- Zeer betrouwbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

Max. hoeveelheid	20 l/h
Max. opvoerhoogte	10 m (= 4 l/h)
Geluidsniveau op 1 m	23 dBA
Aansluitspanning	230 V - 50/60 Hz - 14 W
Schakelpunt	in: 18 mm, uit: 12 mm alarm 21 mm
Zekerheidscontact	NC BA ohmse last 250V
Oververhittingsbeveiliging	90°C (automatische reset)
Protectie klasse	IP54
Zekerheidsnormen	CE
RoHS, WEEE	Conform richtlijnen

MONTAGE Aansluiting direct bij de uitgang van de condensuitlaat. Bevestiging aan de wand of aan de leidingen is mogelijk.

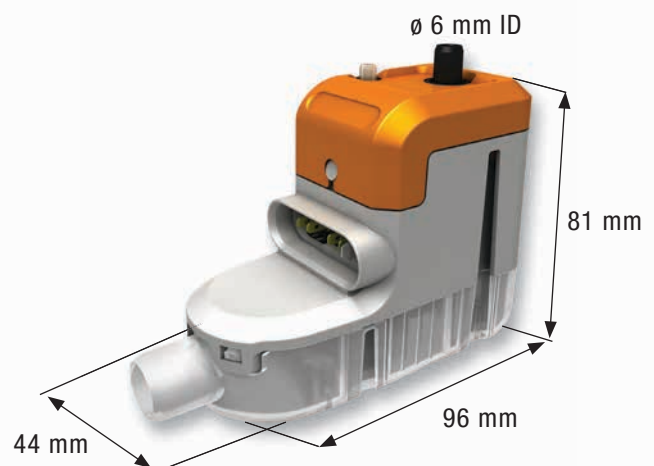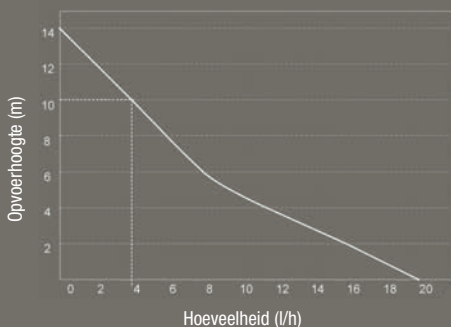

OPTIONELE TOEBEHOREN



Transparante pvc-slang
SI-PVC-50

DE COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

Pomp SI-10 VER2 – vibratiedempende houder – 1,5 m plug-in aansluitkabel : 2 aders voor stroomvoorziening en 2 aders voor zekerheidscontact NC – 90° bocht in-Ø 15 mm x 60 mm, ontluftings-slangetje binnen-Ø 4 mm x 75 mm.

SI-Delta


Condenswaterpomp met kanaal

voor wandmodel airconditioners **8000**

Pack V5 RAL 9003 Helder wit

VOOR OPBOUWMONTAGE

Art.nr.: A0021644



Wandunits



- Volledige set <-----
- Veel ruimte voor koelleidingen <-----
- Zeer stille pomp <-----
- Geluidsdempende montageplaat <-----
- Met 80 x 60 montagekanaal <-----

MONTAGE



Montage op de muur
Links of recht is mogelijk




DE COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

Pomp SI-10-V2 – trillingsvrije montageplaat – 1,5 m plug-in aansluitkabel: 2 aders voor stroomvoorziening en 2 aders voor zekerheidscontact NC – afdekhoe – 750 mm kabelkanaal – 650 mm rubberen slang (binnen-Ø 15 mm) – pakkingen – 3 kabelbinders – plafond-afdekkap – 4 schroeven – 4 pluggen

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. hoeveelheid	20 l/h
Max. opvoerhoogte	10 m (= 4 l/h)
Geluidsniveau op 1 m	22 dBA
Aansluitspanning	230 V - 50/60 Hz - 14 W
Schakelpunt	in: 18 mm, uit: 12 mm alarm 21 mm
Zekerheidscontact	NC 8A ohmse last 250V
Oververhittingsbeveiliging	115°C (automatische reset)
Protectie klasse	IPX4
Zekerheidsnormen	CE
RoHS, WEEE	Conform richtlijnen

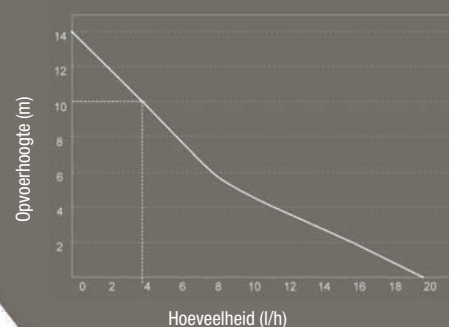

OPTIONELE TOEBEHOREN



Transparante pvc-slang
SI-PVC-50



SI-ACC00919 Zelfdichtende
afvoerpluggen

SI-OMEGA PACK 8000

Art.nr.: A0012321

Mini condenswaterpomp met afdekpaneel

Voor wandmodel airconditioners tot 20 kW

Voor opbouwmontage van de SI-20




Wandunits



- Moderne uitstraling
- Eenvoudige montage
- Geluidsniveau < 22dbA
- Zeer betrouwbaar
- Energie besparend

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. hoeveelheid	20 l/h
Max. aanzuighoogte	3 m
Max. opvoerhoogte	10 m (= 4 l/h)
Geluidsniveau op 1 m	22 dBA
Aansluitspanning	230 V - 50/60 Hz - 14 W
Schakelpunt	in: 16 mm, uit: 11 mm alarm 19 mm
Zekerheidscontact	NC 8A ohmse last 250V
Oververhittingsbeveiliging	115°C (automatische reset)
Protectie klasse	IP X2
Zekerheidsnormen	CE en EAC
RoHS, WEEE	Conform richtlijnen

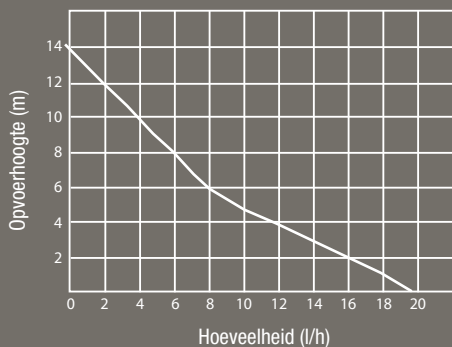

MONTAGE Kan zowel aan de linker als aan de rechteronderzijde gemonteerd worden. Met het beluchtingsventiel eenvoudige aansluitbaar op de afvoerleiding.

OPTIONELE TOEBEHOREN



Transparante pvc-slang
SI-PVC-50

DE COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

Pomp SI-20 – 2 rubberen vibratiedempers – Tweedelige opbouw behuizing - 1,5m plug-in aansluitkabel (2 aders voor stroomvoorziening en 2 aders voor zekerheidscontact) – ontluuchtingslangetje binnen ø6mmx 60 mm – Vlotter SI2958 met 63 cm kabel – bevestigingsmiddelen.

SI-PE 5000

Art.nr.: A0007143

SI-PE 5100

Art.nr.: A0006911

SI-PE 5200

Art.nr.: A0007144

Verdringerpompen

voor airconditioners tot 8 kW



8000

KLEINE AFMETINGEN



Wandunits
Plafondunits
Kanaalunits



PE 5000 koelsignaal

PE 5200
met flowswitchPE 5100
met temperatuursensoren

- Kleine afmetingen
- Hoge capaciteit
- Zeer stil
- Pomp slang en hydraulisch gedeelte vervangbaar

Onderhoudsvriendelijk

Niet geschikt voor continu pompen zonder water
PE 5000 pomp niet geschikt voor inverter of
reversable airconditioner

DE COMPLETE KIT BESTAAT UIT:


Pomp – 1,7 m kabel, 2 aders voor stroomvoorziening –
montageplaat
adapter Ø 15 - 6 mm, 35 mm rubberen slang Ø 15 mm

Extra bij PE5100: 2 temperatuurvoelers 3,5 m lang (1x voor
luchtinvoer verdampers, 1x voor luchtuitvoer verdampers)

Extra bij PE5200: 3 -traps vlotterchakelaar met 1,5 m kabel
en montage toebehoren: 75 mm ontluchtingsslang Ø 4 x 6 mm,
montageplaat

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. hoeveelheid	6 l/h
Max. aanzuighoogte (PE5000, PE5200)	2 m
Max. opvoerhoogte	12 m
Geluidsniveau op 1 m	≤ 30 dBA
Aansluitspanning	230 V - 50/60 Hz - 11 W
Aansturing	PE5000 verdichtingssignaal PE5100 temperatuurvoeler PE5200 vlotterchakelaar
Zekerheidsnormen	CE
RoHS, WEEE	Conform richtlijnen

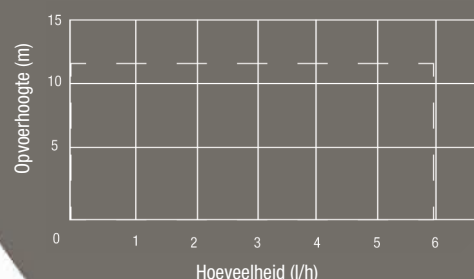

OPTIONELE TOEBEHOREN



Reservoirhuis
Hydraulisch gedeelte SI-PE5001




Reserve verdringerslang
(SI-PE5002)

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
SI-PVC-50	A0007147	Sauermann transparante PVC slang 6x9mm, 50 meter
SI-PVC-100	A0021760	Sauermann transparante PVC slang 6x9mm, 100 meter
		Binnendiameter ø6mm, buitendiameter ø9mm Voor aansluiting aan opvoerpunt condenspomp
SI-PVC10-25	A0021655	Sauermann transparante PVC slang 10x14mm, 25 meter
		Binnendiameter ø10mm, buitendiameter ø14mm Voor aansluiting aan opvoerpunt condenspomp
SI-ACC00919	A0021761	Sauermann afvoerpluggen zelfdichtend ø6mm, 5 stuks
		Voor een waterdichte aansluiting op een PVC afvoer Prijs is per set van 5 stuks
SI-ACC00920	A0021762	Sauermann afvoerpluggen zelfdichtend ø10mm, 5 stuks
		Voor een waterdichte aansluiting op een PVC afvoer Prijs is per set van 5 stuks
SI-ACC00924	A0021763	Terugslagklepje voor 6mm slang
		Prijs is per set van 5 stuks Verhindert het terugstromen van water Water kan maar in 1 richting door deze buisjes
SI-ACC00944	A0021764	Sauermann vulfles met zwanenhals
		Voor het testen van de condens waterafloop

Accessoires SAUERMANN Condenswaterpompen

8000

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
SI-2958	A0007152	Sauermann vlottermodule Losse vlottermodule Geschikt voor alle Sauermann pompen met vlotter
		
SI-ACC00942	A0021765	Verlengkabel 3 meter voor SI-2958 vlottermodule
SI-ACC00943	A0021766	Verlengkabel 5 meter voor SI-2958 vlottermodule
		
SI-ACC00922	A0021767	Hulpstuk ter voorkoming van sifonwerking voor 6mm slang
SI-ACC00923	A0021768	Hulpstuk ter voorkoming van sifonwerking voor 10mm slang
		
SI-ACC00902	A0021769	T-connector voor 6mm transparante slang
SI-ACC00903	A0021770	T-connector voor 10mm transparante slang
		
SI-ACC00912	A0021771	Stalen draadklem voor 6mm transparante slang
SI-ACC00913	A0021772	Stalen draadklem voor 10mm transparante slang
		
SI-ACC00925	A0021773	Terugslagklep 10mm voor SI-82 Verhindert het terugstromen van water Water kan maar in 1 richting door deze adapter
		
SI-PE5002	A0007155	Reserve verdringerslang voor PE5000-serie verdringerpompen
		
SI-PE5001	A0007154	Reserve rotorhuis voor PE5000-serie verdringerpompen
		





Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
AIRCO-FOAM	A0021635	<p>Spuitflacon met reinigingsfoam Spuitbus met een inhoud van 400ml</p>  <p>Reinigingsfoam in spuitbus voor het reinigen van verdamper en condensors. Met lange slang aan spraykop voor makkelijke toegang.</p>
AIRCO-CLEAN	A0016239	<p>Spuitflacon met reinigingsvloeistof Spuitbus met een inhoud van 400ml</p>  <p>Reinigingsfoam in spuitbus voor het reinigen van verdamper en condensors.</p>
AIRCO-FRAGRANCE-M	A0021774	<p>Spuitflacon met verfrissingsfragrance mint Spuitflacon met verfrissingsfragrance vanille Spuitflacon met verfrissingsfragrance citroen</p> <p>Spuitbus met een inhoud van 400ml</p> <p>Voor het verfrissen van een onaangename lucht uit de verdamper van airconditioner binnen units in woningen en auto's. Geeft de binneneenheid een frisse geur.</p> <p>Airconditioner op ventilatie circulatiestand instellen. Daarna spuitbus geheel in de ruimte of de auto leegspuiten met klik spuitkop. Airconditioner in afgesloten ruimte minimaal 15 min. laten draaien. Daarna half uur goed ventileren met frisse buitenlucht. U heeft weer een fris ruikende airconditioner.</p>
AIRCO-FRAGRANCE-V	A0016240	
AIRCO-FRAGRANCE-L	A0016241	
		

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
MAGIC	A0007157	Universele allesreiniger Magic
		<p>Geleverd in 1 liter flacon</p> <p>Voor het reinigen van condensors, verdamperen en afzuiginstallaties zoals wasemkappen</p> <p>Afhankelijk van de vervuiling verdunnen met water</p> <p>Verdunning 1:3 tot 1:10</p> <p>Na reiniging afspoelen met water</p>
ALGISEPT	A0007158	Desinfecteermiddel Algisept
		<p>Geleverd in 1 liter flacon</p> <p>Voor het desinfecteren van condensors, verdamperen en afzuiginstallaties zoals wasemkappen.</p> <p>Rekent af met bacteriën en geeft weer een frisse lucht</p> <p>Verdunning 1:40</p> <p>Hoef niet afgespoeld te worden met water</p>
SPRAYER	A0007159	Sprayfles met sproeikop
		<p>Sprayfles met een inhoud van 500ml</p> <p>Voor het gemakkelijk verwerken en aanbrengen van Magic en Algisept reinigingsproducten</p>



GEREEDSCHAPPEN



Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
VE125N-R32	A0020834	VALUE 1 traps vacuümpomp VE125N-R32
 		<p>1 traps vacuüm pomp Geschikt voor alle gangbare koelmiddelen incl. R32 Capaciteit 70 liter/minuut Maximaal vacuüm 2Pa (150 micron) Vacuümpomp aansluiting SAE 1/4 schroefdraad Netto gewicht 7,1 Kg</p> <p>Afmetingen: 290x124x224mm Olie inhoud: 250ml (bidon olie meegeleverd)</p>
VE245N-R32	A0020835	VALUE 2 traps vacuümpomp VE245N-R32
 		<p>2 traps vacuüm pomp Geschikt voor alle gangbare koelmiddelen incl. R32 Capaciteit 128 liter/minuut Maximaal vacuüm 0,2Pa (15 micron) Vacuümpomp aansluiting SAE 1/4 & 3/8 schroefdraad Netto gewicht 10,5 Kg</p> <p>Afmetingen: 337 x 138 x 244 mm Olie inhoud: 325ml (bidon olie meegeleverd)</p>



Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
VRP-2SLi 	A0020836	VALUE draadloze vacuümpomp VRP-2SLi VALUE draadloze vacuümpomp in handzaam formaat 1 Traps vacuümpomp Geschikt voor R32, R410A, R407C en R134A koelmiddel Capaciteit 57 liter/minuut Maximaal vacuüm 2Pa (150 micron) Vacuümpomp aansluiting SAE 1/4 schroefdraad Netto gewicht 2,7 Kg Afmetingen: 233 x 90 x 190 mm Olie inhoud pomp: 180ml (bidon olie meegeleverd) Verpakt in stevige aluminium koffer Incl. 1 x Batterij 18V 5Ah (Makita compatible BL1850B, BL1860B) Batterijduur bij normale omstandigheden: 45 minuten Inclusief laadstation voor battery pack.
MAX-VACOIL 	A0007164	Vacuümpomp olie 1 liter bidon Geschikt voor alle gangbare vacuümpompen. Ververs uw olie regelmatig voor een probleemloze werking van uw vacuümpomp

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
VRM2-B-0401	A0020837	<p>VALUE VRM2-B-0401 Manifold set R32/R410A</p> <p>Stevige kunststof koffer inclusief: 2-weg manifoldset met beschermende behuizing Klokdiаметer 68mm</p> <p>Met schaal voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> R32 R410A R407C R134A <p>Compleet met slangenset 150cm bestaande uit: Gele vacuümslang 150cm met SAE 1/4 x SAE 1/4 aansluiting Blauwe lagedrukslang 150cm met SAE 1/4 x SAE 5/16 aansluiting Rode hogedrukslang 150cm met SAE 1/4 x SAE 5/16 aansluiting Met 2 x verloopstuk van 1/4 Female - 5/16 Male</p>
VFT-808-U	A0020838	<p>VFT-808-U excentrische flareset met pijpsnijder</p> <p>Stevige kunststof koffer inclusief: Flareset met ratel voor pijp diameters: 1/4 t/m 3/4 inch Flareblok met aanslag voor het maken van de perfecte flare Ratel met excentrische punt voor makkelijk flaren. Zware kwaliteit pijpsnijder voor 4 t/m 28mm buisdiameter Gereedschap uitgevoerd in zware kwaliteit</p>

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
VRR24M-C	A0081213	<p>VALUE Recovery unit VRR24M-C</p> <p>Gemakkelijke 1 knops bediening Olieloze recovery unit, zuiger gedreven. 220-240V/1/50Hz Aantal toeren: 300 per minuut, 5 ampere Geschikt voor gebruik bij temperaturen van 0 t/m 40 °C Aansluiting SAE 1/4 schroefdraad Geschikt voor de volgende koelmiddelen: Categorie 3: R12, R134a, R401C, R500. Categorie 4: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509. Categorie 5: R402A, R404A, R407A, R410A, R507, R32</p> <p>Afpompcapaciteit Kg/min Gas categorie 3/4/5: 0,43/0.54/0.54 Vloeistof 3/4/5: 3,60/4,00/4,20 Push/pull: 7,5/8,5/9,5</p> <p>Nettogewicht: 11 Kg Afmetingen: 370 x 250 x 297mm</p> 
VRS-50I-01	A0020635	<p>VALUE VRS-50I-01 Draadloze koudemiddel weegschaal</p> <p>Stevige kunststof etui inclusief: Draadloze digitale koelmiddel weegschaal, max 50Kg weegvermogen Digitaal draadloos uitneembare display Weegt nauwkeurig in stappen van 2g Weegnauwkeurigheid 0,05% Voeding: 4 x 1,5V AA batterij en 4 x 1,5V AAA batterij Maat weegplatform: 260 x 2220mm Maximale afstand tussen display en weegschaal: 10 meter Nettogewicht: 2.0 kg</p> 

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
VMV-1	A0020839	<p>VALUE VMV-1 Digitale vacuümeter</p>  <p>Digitale vacuümeter voor het vacumeren van koude installaties Meetbereik: 0 - 10000 Pa, 0- 100mBar, 0 - 75000 Micron werk temperatuur: 0 tot 50 °C Aansluiting: SAE 1/4 inch Meet eenheden: Pa, mBar, mmHg, Microns Gewicht: 125 g (zonder batterijen)</p> <p>Wordt geleverd in opbergtas</p>
VML-1	A0020840	<p>VALUE VML-1 Digitale lekzoeker</p>  <p>Digitale lekzoeker voor het opsporen van koudemiddelverlies Kan de volgende type's koudemiddelen detecteren: CFC, HCFC en HFC typen koudemiddelen. (R22, R134a, R404a, R407C, R410A, R502, R32 ...enz...)</p> <p>Werk temperatuur: 0 tot 40 °C Maatvoering: 190 x 65 x 40mm Gewicht: 350 gram Wordt geleverd in kunststof opbergkoffer</p>

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
<p data-bbox="121 253 252 275">VET-19-Li</p>  <p>The image shows the VET-19-Li electric flare tool, a blue and black handheld device with a brass pipe inserted. Below it is a blue carrying case containing the tool, various pipe sizes, and a battery pack.</p>	<p data-bbox="451 253 582 275">A0030483</p>	<p data-bbox="675 253 1129 275">VET-19-Li Elektrisch flare apparaat</p> <p data-bbox="675 327 1458 461">Geschikt voor diameters: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 en 3/4 Maakt snel een mooi afgewerkte flare voor lekdichte verbindingen Compleet geleverd in kunststof koffer inclusief lader, pijpsnijder, afbramer en flare voorzet gereedschappen.</p>  <p>The image shows a close-up of the flare tool's die and a hand using the tool to create a flare on a copper pipe. Two smaller inset images show the tool being used on a car tire valve stem and a hand holding a finished flare.</p>
<p data-bbox="121 1160 220 1182">VTC-19</p>  <p>The image shows the VTC-19 mini pipe cutter, a compact, grey metal tool with a handle and a cutting wheel.</p>	<p data-bbox="451 1160 582 1182">A0007348</p>	<p data-bbox="675 1160 979 1182">VTC-19 Mini pijpsnijder</p> <p data-bbox="675 1234 1262 1301">Mini pijpsnijder voor moeilijk bereikbare plaatsen Voor diameters van: 1/8 - 3/4 inch (3 - 19mm)</p>

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
WK-P6002B	A0020652	WK-P6002B Manifold set R32/R410A/R407C
		<p>Stevige kunststof koffer inclusief: 2-weg manifoldset met beschermende behuizing Met schaalverdeling voor de volgende koelmiddelen: R32, R410A, R407C Met aluminium afsluitknoppen</p> <p>Compleet met slangenset 150cm bestaande uit: Gele vacuümslang 150cm met SAE 1/4 x SAE 1/4 aansluiting Blauwe lagedrukslang 150cm met SAE 1/4 x SAE 5/16 aansluiting Rode hogedrukslang 150cm met SAE 1/4 x SAE 5/16 aansluiting</p>
CT-360RYB-H	A0020364	Slangenset voor R32 & R410A, 150cm
		<p>Slangenset voor manifoldset bestaande uit: Gele vacuümslang 150 cm met SAE 1/4 x SAE 1/4 aansluiting Blauwe lagedrukslang 150cm met SAE 1/4 x SAE 5/16 aansluiting Rode hogedrukslang 150cm met SAE 1/4 x SAE 5/16 aansluiting</p>
CT-360RYB-HV	A0020844	Slangenset met afsluitkranen voor R32 & R410A, 150cm
		<p>Slangenset met afsluitkranen voor manifoldset bestaande uit: Gele vacuümslang met afsluiter 150 cm met SAE 1/4 x SAE 1/4 aansluiting Blauwe lagedrukslang met afsluiter 150cm met SAE 1/4 x SAE 5/16 aansluiting Rode hogedrukslang met afsluiter 150cm met SAE 1/4 x SAE 5/16 aansluiting</p>
CT-100A	A0007168	Tube expander kit CT-100A in kunststof koffer
		<p>Voor het optrompen van koperen koelleiding Geschikt voor de volgende leiding diameters: ø 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 en 1 1/8</p> <p>Inclusief pijpsnijder WK-532 Voor leiding diameters van: 5 - 32mm</p>
CV08	A0015685	Meetventiel CV08
		<p>Meetventiel met kraan Voor het gemakkelijk meten van airco installaties Met SAE 5/16 aansluitingen male / female</p>

Thermo Comfort gereedschappen

8500

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
WK-806A	A0020845	WK-806A Excentrische Flareset Flareset voor leiding diameters: 1/4 t/m 3/4 inch Voor het maken van Flare verbindingen Gereedschap uitgevoerd in zware kwaliteit
	MTB-364-0406	A0007182
MTB-364-0406	A0007182	Thermo Comfort combinatie buigtang 1/4-3/8-5/16
	MTB-364-08	A0007183
MTB-364-08	A0007183	Thermo Comfort buigtang 1/2
	MTB-364-10	A0007184
MTB-364-10	A0007184	Thermo Comfort buigtang 5/8
	MTB-364-12	A0007185
MTB-364-12	A0007185	Thermo Comfort buigtang 3/4
		

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
WK-532 	A0020846	WK-532 Zware kwaliteit pijpsnijder Pijpsnijder van zware kwaliteit Voor leiding diameters van: 5 - 32mm
WK-127 	A0020847	WK-127 Mini pijpsnijder Mini pijpsnijder voor moeilijk bereikbare plaatsen Voor leiding diameters van: 3 - 16mm
CT209 	A0020848	CT209 Zware kunststof afbramer Voor het afbramen van de buiten/binnenkant van koelleiding
WK-207 	A0020365	WK-207 Afbramer met meedraaiend mes Voor het afbramen van de binnenkant van koelleiding
MF-351 	A0007187	Thermo Comfort lamellenkam rond model Voor het rechtstrijken van condensor en verdamper lamellen
MF-352 	A0007188	Thermo Comfort lamellenkam Voor het rechtstrijken van condensor en verdamper lamellen
CT-502 	A0007190	Inspectiespiegel met telescooparm Diameter spiegel: 50mm Lengte in uitgeschoven toestand: 410mm
CT-501 	A0007191	Inspectiespiegel met telescooparm Diameter spiegel: 32mm Lengte in uitgeschoven toestand: 500mm
CT-503 	A0020849	Magneet met telescooparm Lengte in uitgeschoven toestand: 450mm

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
WK-622 	A0020850	WK-622 Zware kwaliteit tube expander Voor het optrompen van leidingen Geschikt voor de maten: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8
CT-95 	A0020851	CT-95 Punch Tool Voor het optrompen van leidingen Geschikt voor de maten: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4
WK-96 	A0020852	WK-96 Punch Tool edelstaal Voor het optrompen van leidingen Geschikt voor de maten: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4
MP-201 	A0007178	MaxiPlier griptang Griptang met lock
MSB-SET 	A0007189	Thermo Comfort buigverenset, 5-delig Wordt geleverd in de maten 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 en 5/8
NYLON-BUIGVEREN-SET A0007192 		Nylon buigverenset, lengte 4 meter 4 nylon buigveren met de maten: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 Hiermee kunt u moeilijk te maken bochten eenvoudig realiseren in koper leidingwerk. 
AFTAP-CON 	A0028063	Aftap wartel voor koelmiddelfles Aansluiting 7/16UNF x 1/4 SAE
SHRADER 	A0007194	Soldeer nippel met Shrader ventiel SAE 1/4 Soldeer nippel met shrader ventiel

Artikel	Artikelnr.	Omschrijving
FINEST-22	A0007263	FINEST-22 Multimeter inclusief beschermkap en testsnoer
		Stevige behuizing met beschermkap. Incl. testsnoer en batterij wisselspanning van 0,1 - 600V, gelijkspanning van 0,01 - 600V Weerstand 0-200 Ohm, afmetingen 158 x 80 x 54 mm
T-LEID-SET-5	A0007174	Leidingsleutelset, 5-delig
		Sleutelset met open ringsleutels Gemakkelijk bij de montage van flare en stek verbindingen Zware kwaliteit geleverd in de volgende maten 12x14, 17x19, 22x24, 24x27, 30x32
T-STRI-SET12	A0007175	Steek-ring sleutelset, 12-delig
		Wordt geleverd in oprolbare foedraal Hoogglans polish chroom Zware kwaliteit geleverd in de volgende maten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 en 22mm
T-WR-SET-21D	A0007176	Steek-ring ratel sleutelset, 21-delig
		Wordt geleverd in metalen gereedschapskistje Hoogglans polish chroom Ringgedeelte van de sleutel is met ratel Compleet met dop voor iedere maat Zware kwaliteit geleverd in de volgende maten : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19mm
T-IMBUSTOOL	A0007177	Imbustool voor koudemiddelventielen
		Handige uitklapbare imbussleutelset Makkelijk voor het openen en sluiten van koelmiddel ventielen



THERMO COMFORT
A MEMBER OF ZETA GROUP

sauermann®

Aquaplex

UNION

Tecnosystemi
group



-EBRILLE-
INDUSTRIES

THERMO COMFORT - INDUSTRIEWEG 19 - 2390 MALLE
T +32 3 231 88 84

INFO@THERMOCOMFORT.BE
WWW.THERMOCOMFORT.BE