


LG AIRCO
PACS5A000 AC SMART
COMMANDES CENTRALES
A0019673

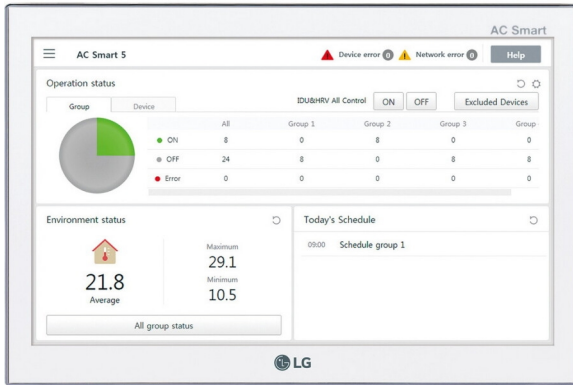

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	168h x 29p x 253l
Modèle		Commande centralisée AC Smart 5
Dénomination technique		PACS5A000
Compatible		Multi V / ERV / ERV DX/ Therma V / Hydrokit/ AHU kit
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		128
Contrôle individuel et par groupe (O/N)		Marche Arrêt / Changement de mode / Point de consigne / Vitesse de ventilation
Blockage de télécommandes individuelles		Température / Mode / Ventilation / Totale
Mode esclave (verrouillage de niveau supérieur) (O/N)		Oui
Signalisation de défaut		Chauffer / Refroidir / Auto / Déshumidifier / Ventiler
Changement de mode		Chauffage / Refroidissement / Auto / Déshumidification / Ventilation
Programmation		Journalier / Hebdomadaire / Mensuel / Annuel / Congé
Historique de fonctionnement (O/N)		Oui
Navigation visuelle sur plan (O/N)		Oui
Limite du temps de fonctionnement (O/N)		Oui
Limite supérieure et inférieure de la température ambiante (O/N)		Oui
Accès à l'Internet (O/N)		Oui(*)
Température souhaitée 2 réglages (O/N)		Ja (changement automatique / setback)
Ecran		Oui, par zone (Indicateur PDI nécessaire)
Gestion de l'énergie		Oui
Interaction entre les entrées/sorties (O/N)		Oui
Contrôle virtuel (O/N)		Oui, Contrôle virtuel Maître/Esclave
Affichage d'urgence (O/N)		Oui
Interverrouillage avec le module ACS IO (O/N)		Oui
Intégration de la GTB		BAC net IP / Modbus TCP

Nombre d'Entrées / Sorties logiques		2 / 2
Alimentation	V/Hz	12 V DC

* Le produit doit être connecté à une adresse IP publique

PDI Nécessité PI485 par unité extérieure