




EDEL AIR vloermodel



EDEL AIR wandmodel

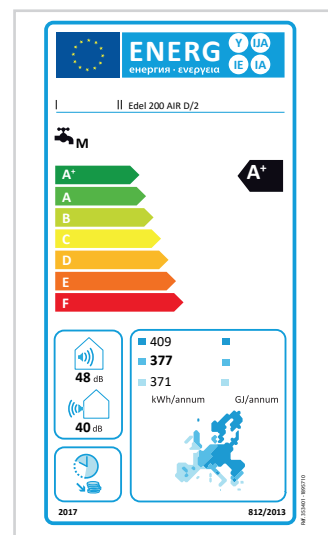

Een inventieve reeks van warmtepompboilers.

Eigenschappen

- 80, 100, 150, 200 of 270 L modellen.
- Lucht als bron of vloerverwarming retourleiding als bron.
- Zeer compact.
- Tot 10 keer minder CO₂-uitstoot.



Bedieningspaneel

Technische kenmerken

EDEL AIR

| Type | | EDEL AIR 100 | EDEL AIR 150 | EDEL AIR 200 D/2 | EDEL AIR 270 D/2 | EDEL AIR 270 DE/2 + warmtewisselaar 0,8 m ² |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| BC-nr. | | A0023295 | A0023296 | A0021566 | A0021567 | A0024828 |
| Model | | WANDMODEL | | VLOERMODEL | | |
| Energie label | | A+ | | | | |
| Inhoud | L | 100 | 150 | 200 | 270 | 265 |
| Hoogte | mm | 1290 | 1660 | 1460 | 1780 | |
| Diameter | Ø mm | 520 | | 630 | | |
| Diameter in/uitlaat lucht | Ø mm | 125/80 | | 160 | | |
| Gewicht (leeg) | kg | 47 | 57,5 | 56,5 | 63 | 68 |
| Opgenomen vermogen | W | 350 | | 700 | | |
| Elektrisch element | W | 1000 | | 1200 | | |
| Opwarmtijd | [h:m] | 06u06 | 08u52 | 07u04 | 10u15 | 09u26 |
| Waterverbruikcyclus | | M | | L | | |
| COP waarde | | 2,45 (volgens EN16147) | 2,59 (volgens EN16147) | 3,19 (volgens EN16147) | 3,14 (volgens EN16147) | 3,00 (volgens EN16147) |
| Instelbereik watertemperatuur | °C | 30-55 | | 30-60 | | |
| Werkingsbereik | °C | -7 tot +35 | | | | |
| Luchtdebiet bedrijfsstand | m ³ /u | 90 tot 160 | | 400 | | |
| Luchtdebiet ventilatie | | niet van toepassing | | | | |
| Type koudemiddel | | R290 | | | | |
| Materiaal tank | | Geëmailleerd staal | | RVS | | |
| Geluidsdruk (op 2 meter afstand) | dB(A) | 36 | | 37/40 | | |