




## RIB

La partie centrale d'un radiateur à ailettes est une résistance à position logée dans un tube métallique. Ce tube comporte des lamelles transversales qui assurent une transmission plus rapide de la chaleur. Ces appareils sont surtout destinés aux grandes pièces comme vestiaires de complexes sportifs, un garage,...

### Puissances

Les radiateurs à ailettes possèdent une puissance comprise entre 750 W et 6000 W. Un thermostat peut être monté sur les versions standard et bichromaté jusqu'à 3000 W.

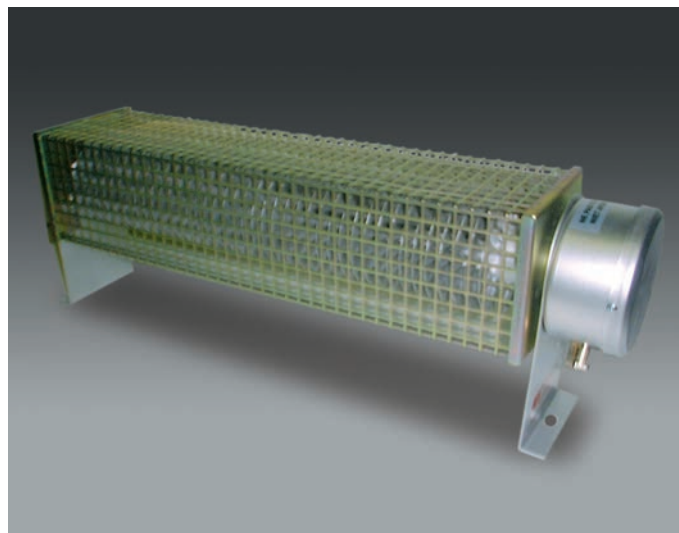

## Grille de protection

### Degré de protection

Version standard : IP 40.  
Version étanche galvanisée bleue : IP 64.  
Différentes versions disponibles sur commande.

- Suffixe G : galvanisé en bleu.
- Suffixe D : élément double.
- Suffixe DG : élément double et galvanisé en bleu.
- Suffixe WG : étanche et galvanisé en bleu.
- Suffixe DWG : élément double, étanche et galvanisé en bleu.

### Tension de raccordement

Raccordement standard : 230 V monophasé.  
Sur commande : 400 V monophasé, 230 V triphasé et 400 V triphasé.  
Autres tensions : veuillez nous consulter.

### Spécifications techniques

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	Degré de protection	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
RIB 7/21	A0000134	230	750	IP 40	190	555	95	6
RIB 10/21	A0000002	230	1000	IP 40	190	555	95	11
RIB 15/21	A0000004	230	1500	IP 40	190	805	95	6
RIB 20/21	A0000006	230	2000	IP 40	190	1055	95	11
RIB 30/21	A0000008	230	3000	IP 40	190	1555	95	6
RIB 20/21D	A0000010	230	2000	IP 40	310	555	95	11
RIB 30/21D	A0000054	230	3000	IP 40	310	805	95	6
RIB 40/21D	A0000056	230	4000	IP 40	310	1055	95	11
RIB 60/21D	A0000058	230	6000	IP 40	310	1555	95	6
RIB 10/21WG	A0000080	230	1000	IP 64	190	555	95	11
RIB 15/21WG	A0000082	230	1500	IP 64	190	805	95	6
RIB 20/21WG	A0000084	230	2000	IP 64	190	1055	95	11
RIB 30/21WG	A0000086	230	3000	IP 64	190	1555	95	6

### Options

Type	N° BC	Description
GR 010	A0000960	Grille de protection pour type RIB 10/21
GR 015	A0000961	Grille de protection pour type RIB 15/21
GR 020	A0000962	Grille de protection pour type RIB 20/21
GR 030	A0000963	Grille de protection pour type RIB 30/21
THR 040	A0000014	Thermostat pour version standard jusqu'à 3000 W